




nowoczesność




tradycja


www.domblach.eu

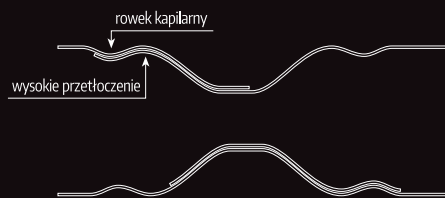


NOWOŚĆ! Specjalnie dla Państwa poszerzamy naszą ofertę. Przedstawiamy dwa nowe wzory blachodachówek **Ines i Emma**. Ich atutem jest zaprojektowany rowek kapilarny, który zapewnia praktycznie niewidoczne łączenie arkuszy. Jego wysokie przetłoczenie dodatkowo zabezpiecza przed przeciekaniem.

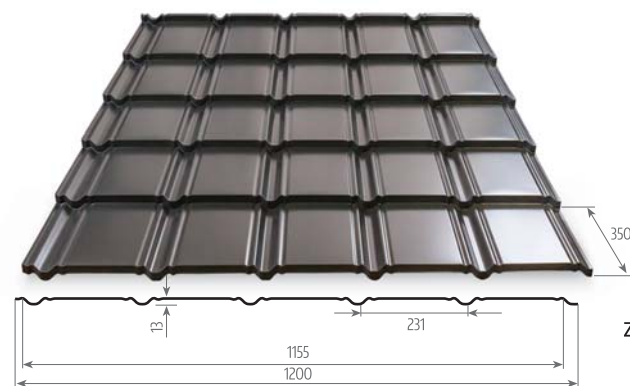



szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
długość modułu dachówki	350 mm
wysokość profilu	25 mm
minimalna długość arkusza	390 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	1460 mm
grubość blachy	0,5 mm

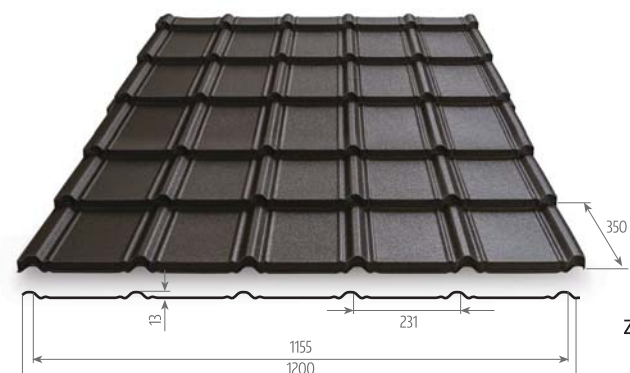

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
długość modułu dachówki	350 mm
wysokość profilu	30 mm
minimalna długość arkusza	380 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	4930 mm
grubość blachy	0,5 mm

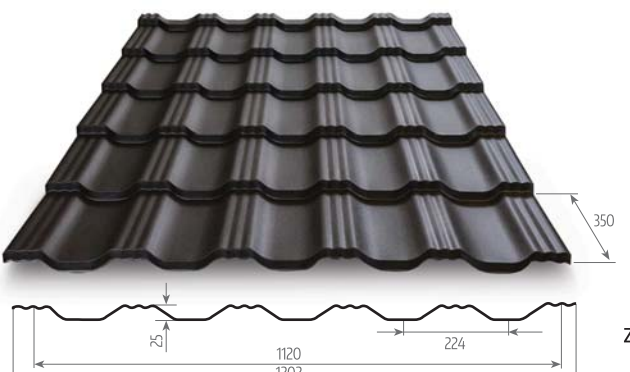

szerokość całkowita	1202 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu dachówki	350 mm
wysokość profilu	25 mm
minimalna długość arkusza	370 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	6070 mm
grubość blachy	0,5 mm

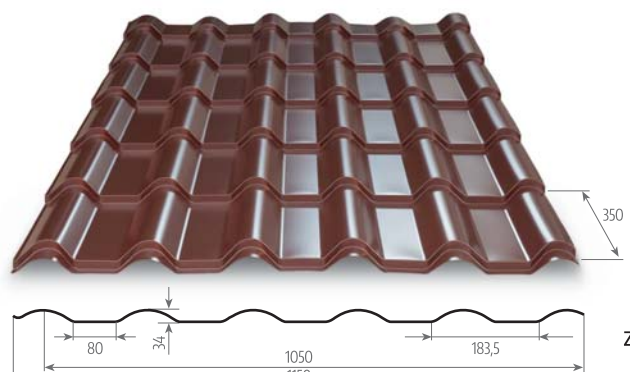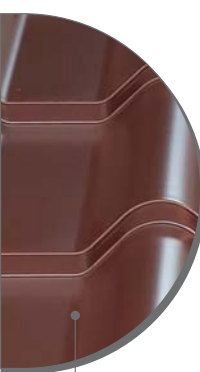

szerokość całkowita	1150 mm
szerokość krycia	1050 mm
długość modułu dachówki	350 mm
wysokość profilu	34 mm
minimalna długość arkusza	470 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	6070 mm
grubość blachy	0,5 mm

Blachodachówki są eleganckim i trwałym pokryciem dachowym łączącym tradycję z nowoczesną technologią. W porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem lekkim - 20 razy lżejszym od innych rozwiązań. Należą do najszczelniejszych pokryć, a ich żywotność szacowana jest na kilkadziesiąt lat.





blachy
dachówkowe




* występuje również z modułem dachówki o długości 400 mm - Bonita Plus


1190 mm	szerokość całkowita
1100 mm	szerokość krycia
350/400 mm	długość modułu dachówki*
23 mm	wysokość profilu
470 mm	minimalna długość arkusza
6060 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

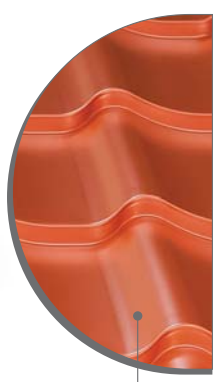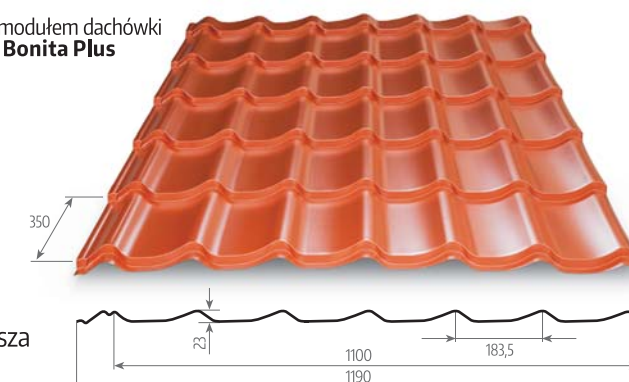


1200 mm	szerokość całkowita
1155 mm	szerokość krycia
350 mm	długość modułu dachówki
25 mm	wysokość profilu
0,78 m ²	krycie efektywne modułu
730 mm	wysokość modułu
0,5 mm	grubość blachy

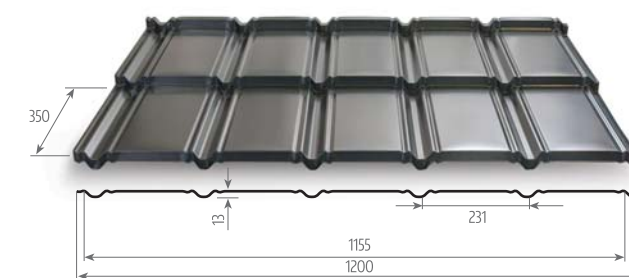

1200 mm	szerokość całkowita
1155 mm	szerokość krycia
350 mm	długość modułu dachówki
30 mm	wysokość profilu
0,78 m ²	krycie efektywne modułu
730 mm	wysokość modułu
0,5 mm	grubość blachy

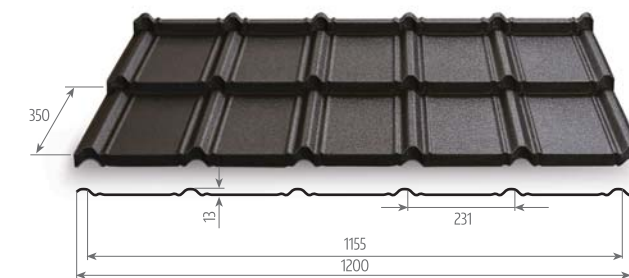

1202 mm	szerokość całkowita
1120 mm	szerokość krycia
350 mm	długość modułu dachówki
25 mm	wysokość profilu
0,78 m ²	krycie efektywne modułu
720 mm	wysokość modułu
0,5 mm	grubość blachy

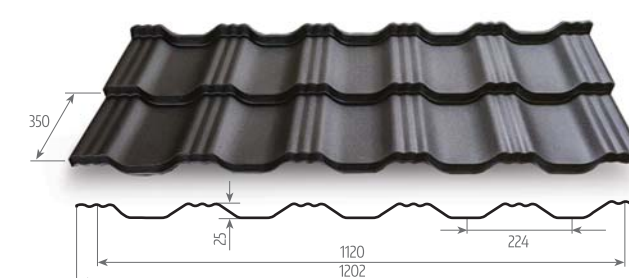

panel dachowy rąbek stojący



Pokrycie dachowe tzw. rąbek stojący - tradycyjna i jedna z najstarszych technologii w formie nowoczesnego panelu dachowego z zamkiem zatrzaskowym. Lekkość konstrukcji, łatwość montażu i optymalizacja kosztów pokrycia.

CLASSIC

szerokość całkowita	540 mm
szerokość krycia	500 mm
wysokość profilu	28 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	7000 mm
grubość blachy	0,5 mm


DUO

szerokość całkowita	540 mm
szerokość krycia	500 mm
wysokość profilu	28 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	7000 mm
grubość blachy	0,5 mm

MIKROFALA

szerokość całkowita	540 mm
szerokość krycia	500 mm
wysokość profilu	28 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	7000 mm
grubość blachy	0,5 mm

Opcja dodatkowa:
**możliwość
zawinięcia
panelu
od czola**



Blachy trapezowe są eleganckim i trwałym pokryciem dachowym łączącym tradycję z nowoczesną technologią. W porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem lekkim - 20 razy lżejszym od innych rozwiązań.




blachy trapezowe

DESKA elewacyjna



Deska elewacyjna - imitacja drewna - nowe rozwiązanie na elewację, nadające budynkowi doskonały efekt wizualny. Deskę możemy kłaść zarówno w opcji pionowej jak i poziomej.

1200 mm	szerokość całkowita
1155 mm	szerokość krycia
13 mm	wysokość profilu
5000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,4 - 0,5 mm	grubość blachy




T-8 elewacja

1190 mm	szerokość całkowita
1170 mm	szerokość krycia
8 mm	wysokość profilu
5000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,4 - 0,5 mm	grubość blachy



T-13 eco plus

1200 mm	szerokość całkowita
1150 mm	szerokość krycia
13 mm	wysokość profilu
7400 mm	maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy




blachy trapezowe




Należą do najszczelniejszych pokryć, a ich żywotność szacowana jest na kilkadziesiąt lat. W wersji przemysłowej przeznaczone głównie do krycia obiektów gospodarczych i budynków przemysłowych.

T-14 dach i elewacja

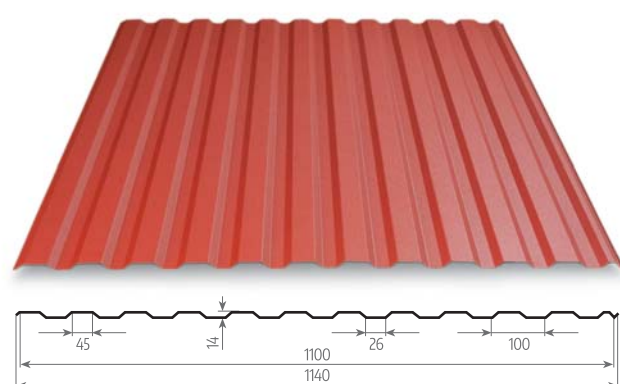


szerokość całkowita	1140 mm
szerokość krycia	1100 mm
wysokość profilu	14 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	8000 mm
grubość blachy	0,5 mm

T-18 dach i elewacja

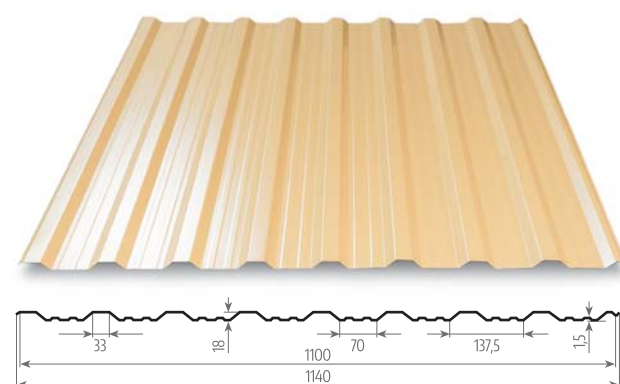


szerokość całkowita	1140 mm
szerokość krycia	1100 mm
wysokość profilu	18 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	8000 mm
grubość blachy	0,5 mm

T-35 dach

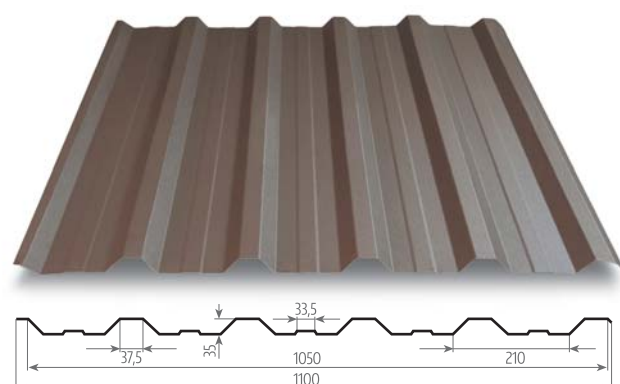

szerokość całkowita	1100 mm
szerokość krycia	1050 mm
wysokość profilu	35 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	10000 mm
grubość blachy	0,5 - 0,8 mm

T-35 elewacja

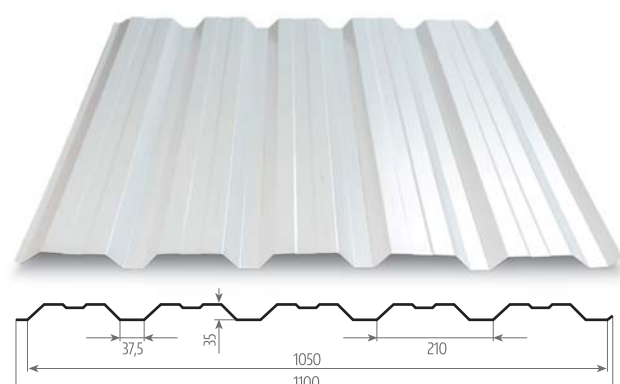

szerokość całkowita	1100 mm
szerokość krycia	1050 mm
wysokość profilu	35 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	10000 mm
grubość blachy	0,5 - 0,8 mm

blachy trapezowe • blachy trapezowe

blachy trapezowe przemysłowe

Gerard Corona to dachówki gontowe, do złudzenia przypominające gont drewniany, ze stali pokrytej stopem aluminium i cynku z granulowaną fakturą z posypki mineralnej z Nowej Zelandii.

GERARD
ROOFING SYSTEMS

dachówki gontowe

1330 mm	szerokość całkowita
1250 mm	szerokość pokrycia
420 mm	długość całkowita
371 mm	długość pokrycia
26 mm	wywnięcie do góry
24 mm	wygięcie w dół
0,464 m ²	pokrycie dachu
2,16	dachówek na m ²
3,13 kg	waga/panel
6,76 kg/m ²	waga/powierzchnia
371 mm	rozstaw łat



powłoka wierzchnia
posypka mineralna
podkład
przezroczysta powłoka akrylowa
podkład alucynkowy
rdzeń stalowy
podkład alucynkowy
przezroczysta powłoka akrylowa

Pokrycie wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej, galwanizowanej czyli praktycznego wykonywania trwale przylegających cienkich powłok metalicznych poprzez osadzanie jednego metalu na innym, poprzez zanurzenie w stopie aluminium-cynkowym. Obustronnie zabezpieczane warstwą epoksydową. Lakier akrylowy na bazie żywicy tworzy nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci, tworząc jednocześnie grunt dla unikalnego i niespotykanego w innym systemie naturalnego kruszywa skalnego zabezpieczonego ponownie lakierem akrylowym z domieszką algicydów, która chroni przed porastaniem mchem.



akcesoria

Oferujemy również szeroki asortyment akcesoriów do Waszego dachu. Akcesoria montażowe i obróbki blacharskie, elementy bezpieczeństwa dachowego, systemy rynnowe, okna dachowe i wyłazy wiodących producentów na rynku. Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wyborze odpowiednich produktów i rozwiązań firm takich jak:

FAKRO

KRONO-PLAST

GALECO

AKCESORIA DR DACHOWE

Info-GLOBAL Fastening

Kaczmarek

MARMA

taśma kalenicowa



taśma dekarcka bitumiczna



taśma do membran



taśma wentylacyjna okapu



farbka i lakier zaprawkowy



wkręty TORX i farmerskie



zaślepka do parapetu



wyłazy / okna



systemy rynnowe



folia paroprzepuszczalna



powłoki zabezpieczające




- Poliester Połysk - 25 µm
- Granite® Ultramat - 35 µm
- Granite® Quartz - 45 µm

- Granite® HDX - 55 µm
- Colorcoat HPS ULTRA - 200 µm
- Hydroaluminium - 25 µm




■ Poliester Połysk

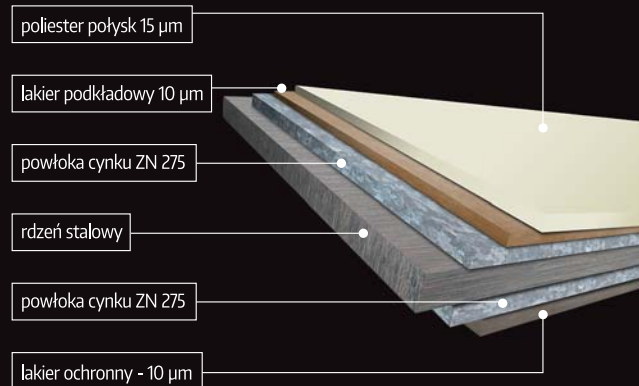

Podstawowa powłoka dostępna na polskim rynku od wielu lat o grubości lakierniczej 25 µm, powstaje ona z żywicy poliestrowej. Posiada rdzeń stalowy, podwójnie ocynkowany o gramaturze cynku 275g/cm². Trwała powłoka i bardzo dobra odkształcalność z najlepszą odpornością na promieniowanie UV.



■ Granite® Ultramat

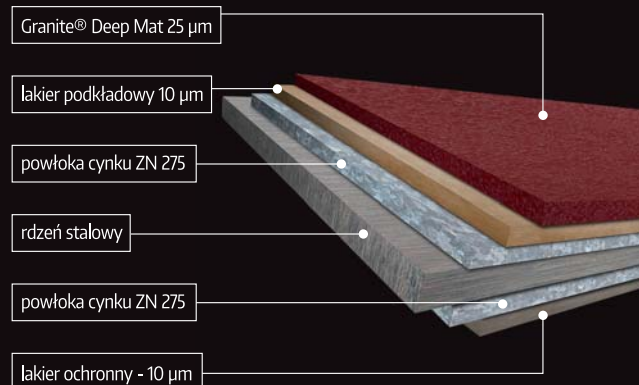


Produkt nagrodzony
Złoty medal na MTP BUDMA 2019



Granite® Ultramat to najnowszy produkt z rodziny stali powlekanych organicznie ArcelorMittal Granite®. Większe korzyści w porównaniu do standardowego matu. Wyjątkowa elastyczność, wysoka odporność na korozję (RC4) i promieniowanie UV (RUV4). Granite® Ultramat przewyższa klasyczne produkty do pokryć dachowych, dzięki wysokiej jakości powłoce o wyjątkowej elastyczności.



■ Granite® Quartz

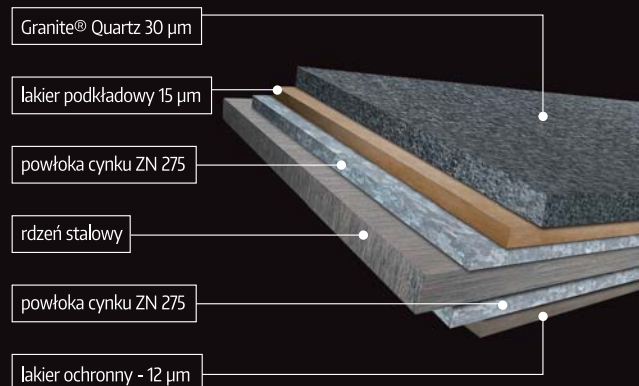


Granite® Quartz, nowa powlekana powłoka stali przeznaczona do produkcji pokryć dachowych, która zapewnia przedłużoną trwałość, matowe wykończenie i wyjątkową elastyczność. Materiał sprawdzi się zwłaszcza w projektach, w których szczególną rolę odgrywa estetyka i trwałość. Grubość powłoki 45 mikronów (12 mikronów grubość powłoki spodniej), którymi pokryta jest Granite® Quartz zapewniają wyjątkowy poziom odporności na promienie słoneczne (kategoria RUV4) oraz gwarantują niezmienną koloru. Rdzeń stalowy jest podwójnie ocynkowany, a warstwa cynku wynosi aż 275 g/cm².

Granite® Quartz z wysoce elastyczną powłoką, umożliwia zarówno formowanie nowych, jak i tradycyjnych wzorów. Stal która nie zawiera ciężkich metali oraz chromianu.




Granite® HDX jest to organiczna powłoka poliuretanowa z domieszką granulki poliamidu o ziarnistej lekko chropowatej strukturze. Producentem blachy jest hutniczy koncern ArcelorMittal, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji wielu różnych stali powlekanych pod względem technicznym i estetycznym, Granite® HDX jest najlepszym wyrobem serii Granite®. Nominalna grubość powłoki lakieru wynosi 55 mikronów, grubość powłoki spodniej wynosi aż 12 mikronów. Dzięki temu produkt jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne, a użyta do produkcji blacha z masą cynku 275 g/m² daje gwarancję doskonałej odporności na korozję i UV (kategoria RUV4).

■ Granite® HDX

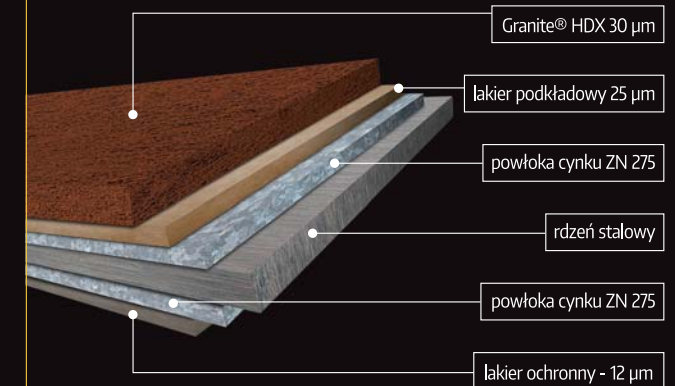

■ Colorcoat HPS 200 Ultra


Colorcoat HPS200 Ultra jest to rodzaj grubowarstwowej powłoki, o strukturze wyciskanej (podobnej do skórki pomarańczy) charakteryzujących się znakomitą odpornością na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV (kategoria RUV5), utratę koloru i połysku. Grubość powłoki organicznej w tym przypadku wynosi aż 200 mikronów. Materiałem bazowym jest przetestowana i stosowana wyłącznie w firmie TATA Steel blacha stalowa pokryta unikatową powłoką metaliczną Galvalloy® będącą stopem cynku (95%) i aluminium (5%).

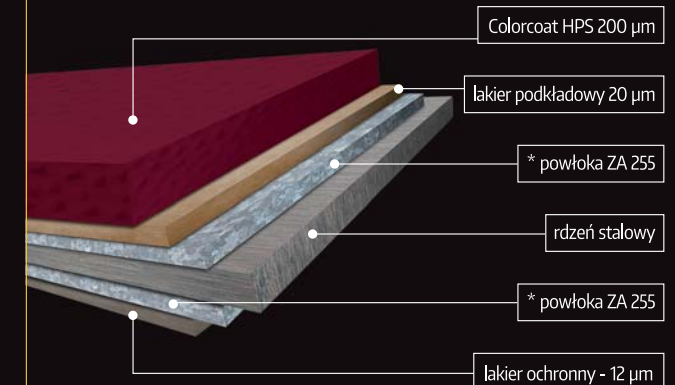

* powłoka metaliczna Galvalloy®

■ Hydro Aluminium

Blachy klasy aluminium norweskiego HYDRO, to produkt najwyższej klasy zaliczany do grupy najtrwalszych dostępnych pokryć dachowych. Najstarszy znany dach aluminiowy jest na kościele San Gioacchino w Rzymie. Ma ponad 100 lat i jest w świetnej formie. Wszystkie blachy z aluminium są odporne na utlenianie dzięki domieszce manganu i magnezu oraz powłoce organicznej w przeciwieństwie do blach stalowych posiadają rdzeń z aluminium. Cechą wyróżniającą dla tego typu blach jest więc brak występowania korozji.

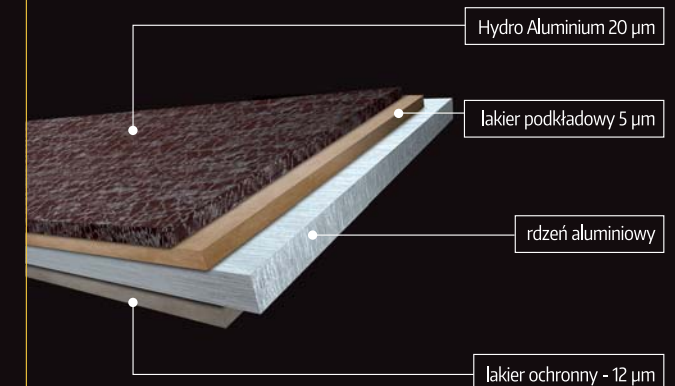

produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl



+48 12 270 57 31

www.Dom-Blach®.eu

www.Dom-Blach®.eu



+48 12 270 57 31




produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl



obróbki dekarskie




Dodatkowo oferujemy wszelkiego rodzaju standardowe obróbki blacharskie niezbędne do wykończenia Waszego pokrycia dachowego. Istnieje również możliwość zamówienia obróbek niestandardowych.

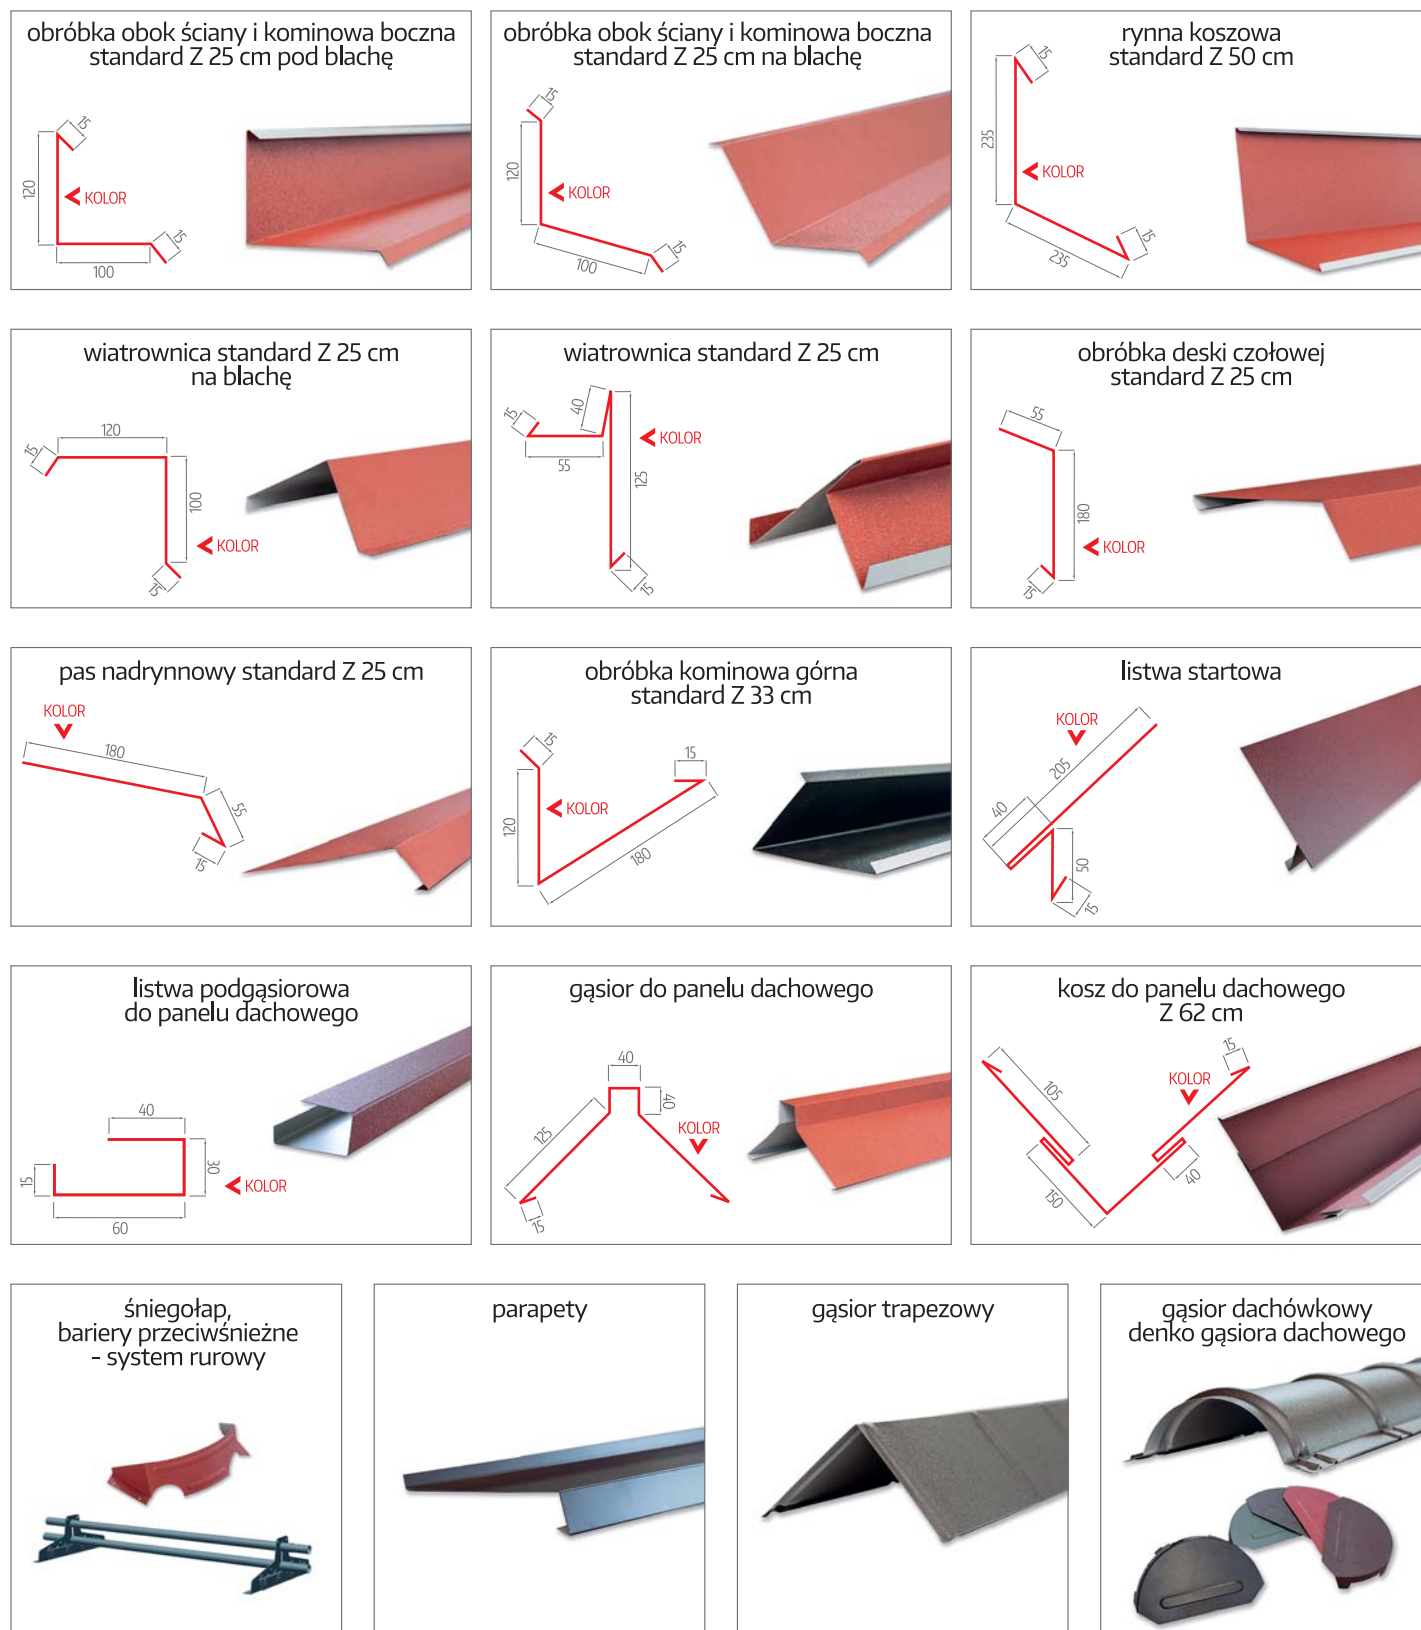

Poniższa specyfikacja przedstawia dostępną kolorystykę w sposób przykładowy. Idealne odwzorowanie barwy pokrycia możliwe jest jedynie na oryginalnych wzornikach Dom-Blach®.



kolorystyka

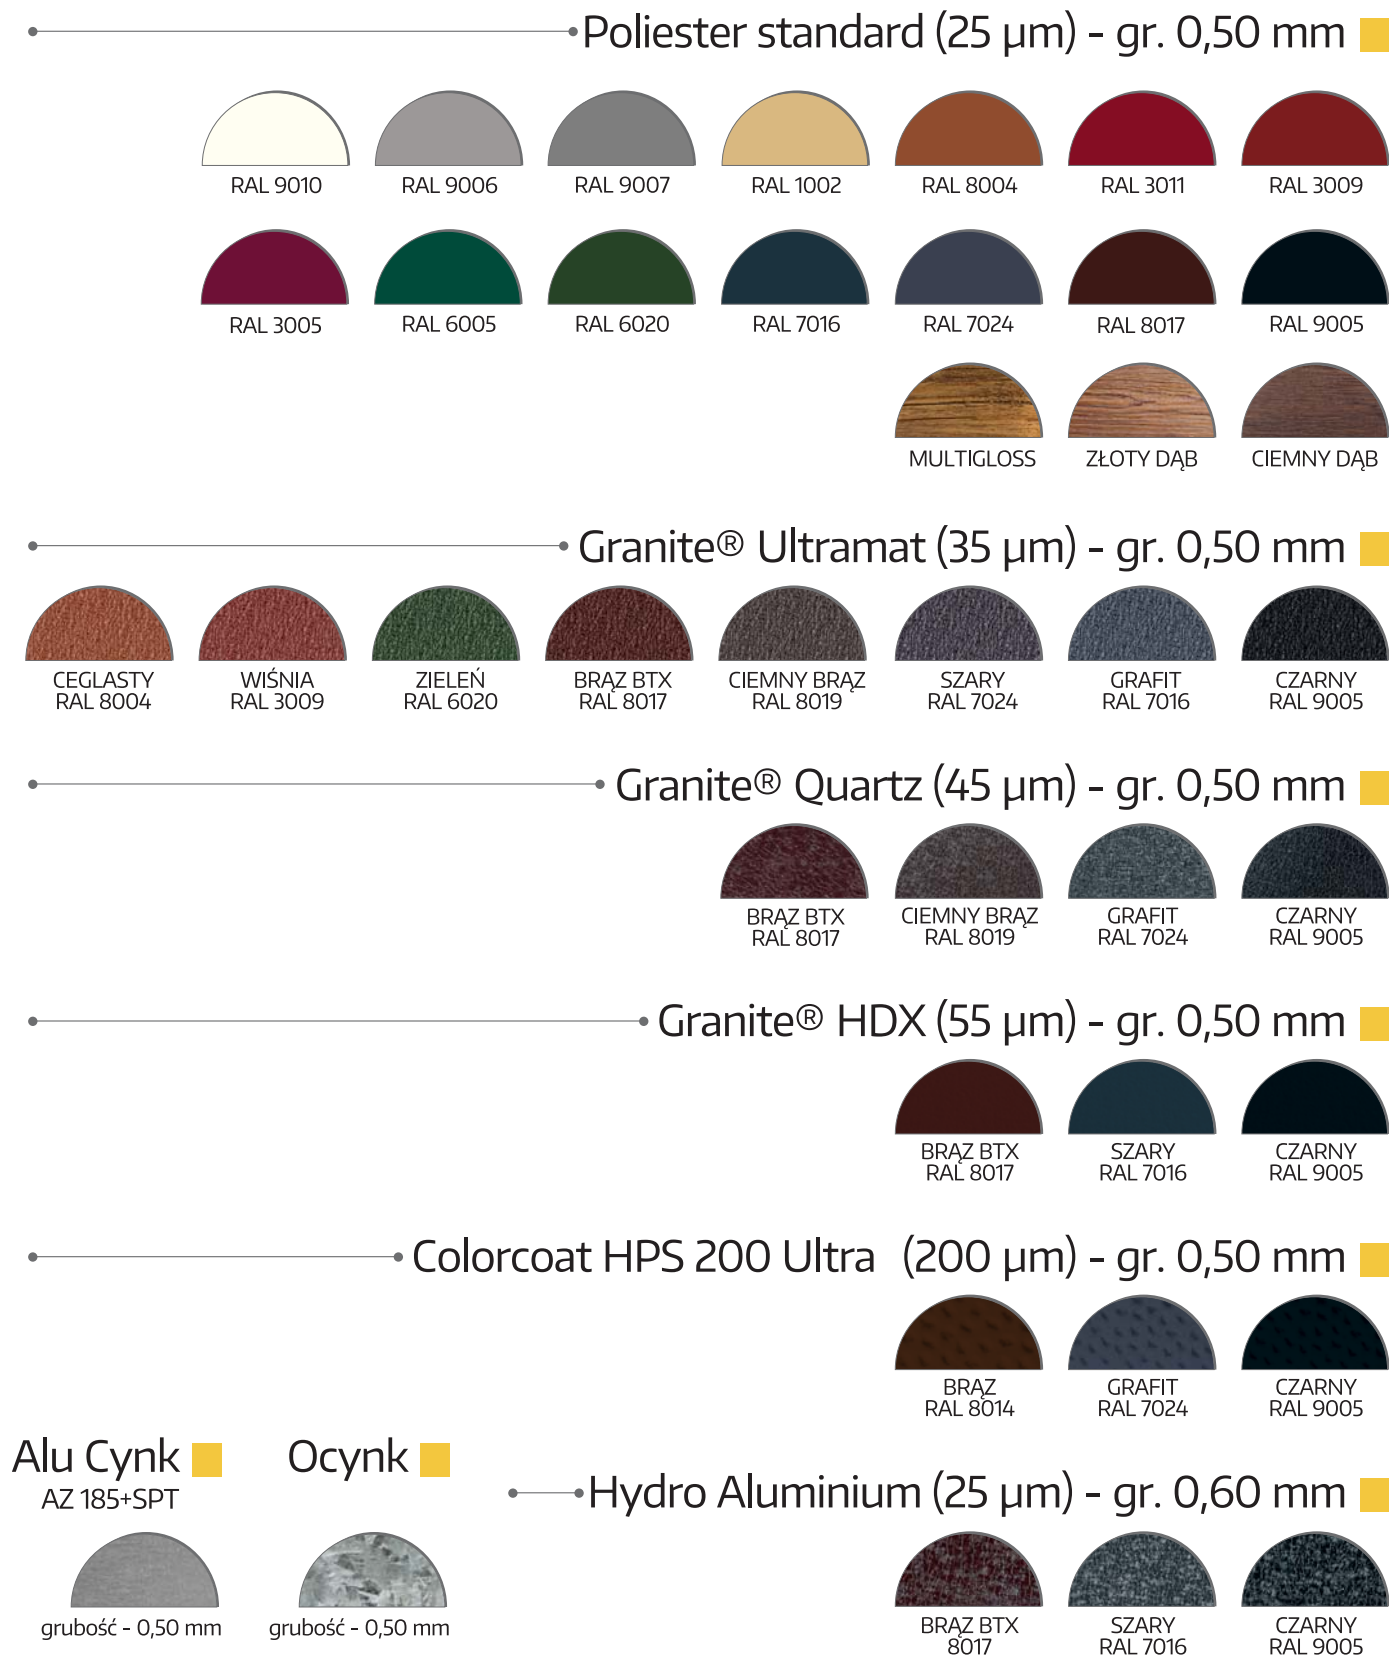

Dom-Blach®
Producent blach dachowych

Zakład Produkcyjny:
Rzeszotary, ul. Gen. Zielińskiego 98
32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 57 31
fax: 12 270 14 32

produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl

www.domblach.eu



ODDZIAŁ/DYSTRYBUTOR


ArcelorMittal

ArcelorMittal
jest największym światowym liderem
w produkcji stali od ponad 30 lat.
Specjalistyczne działy badań,
rozwoju oraz technologii,
a przede wszystkim posiadanie
własnych złóż surowców
tworzą stal najlepszej jakości.
Ciągły rozwój wynika z najnowszych
produktów stalowych oraz
ogromnego, najnowocześniejszego
parku maszynowego na świecie.
Stal dostarczana przez koncern
jest źródłem trwałości,
długowieczności oraz
najlepszej jakości.



budma

Granite® Ultramat

Produkujemy z najwyższej jakości stali