


Dom-Blach[®]

Producent blach dachowych

K A T A L O G 2 0 2 3



N O W O C Z E S N Y D E S I G N

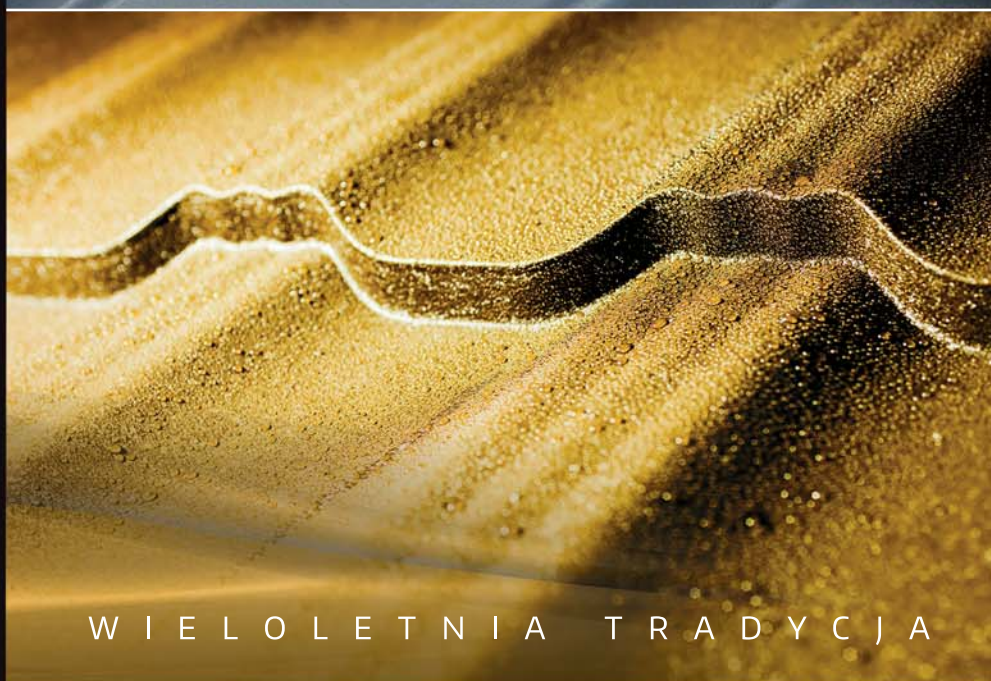



W I E Ł O Ł E T N I A T R A D Y C J A

w w w . d o m b l a c h . e u

BLACHODACHÓWKI NA WYMIAR




Blachodachówki są eleganckim i trwałym pokryciem dachowym łączącym tradycję z nowoczesną technologią. W porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem lekkim – 20 razy lżejszym od innych rozwiązań. Należą do najszczelniejszych pokryć, a ich żywotność szacowana jest na kilkadziesiąt lat.

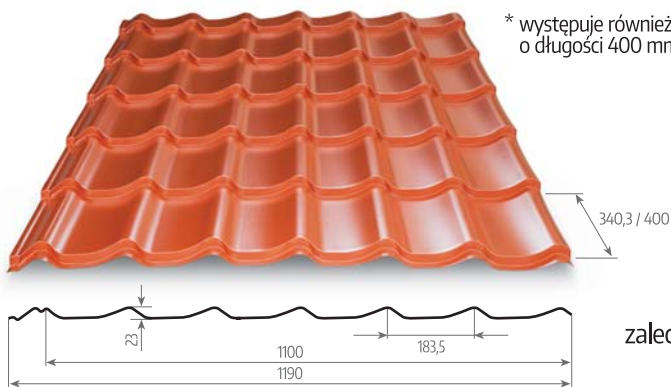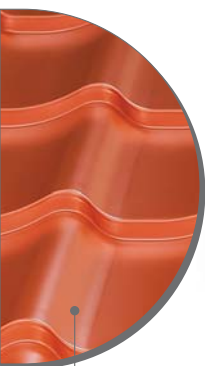


* występuje również z modulem dachówki o długości 400 mm - **Bonita Plus**




szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1100 mm
długość modułu dachówki*	340,3/400 mm
wysokość profilu	23 mm
minimalna długość arkusza	470 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	6060 mm
grubość blachy	0,5 mm

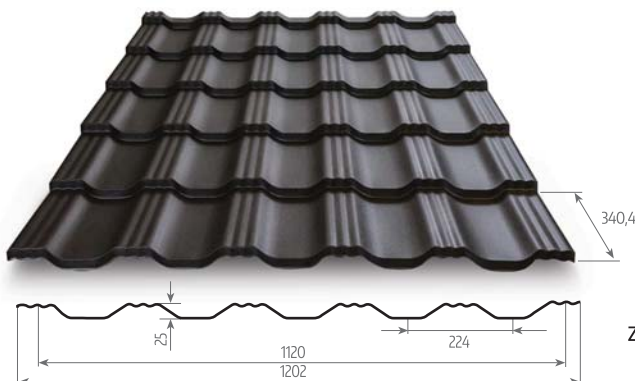

szerokość całkowita	1202 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu dachówki	340,4 mm
wysokość profilu	25 mm
minimalna długość arkusza	370 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	6070 mm
grubość blachy	0,5 mm

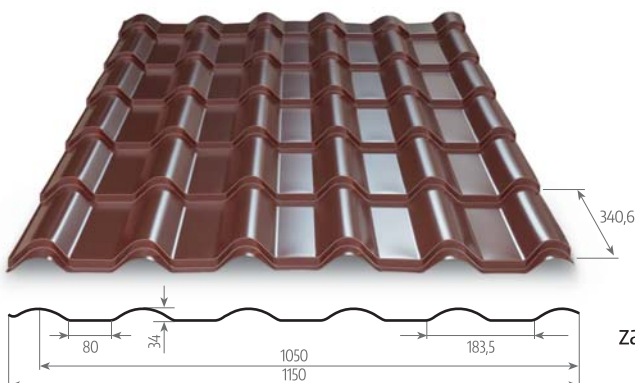

szerokość całkowita	1150 mm
szerokość krycia	1050 mm
długość modułu dachówki	340,6 mm
wysokość profilu	34 mm
minimalna długość arkusza	470 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	6070 mm
grubość blachy	0,5 mm

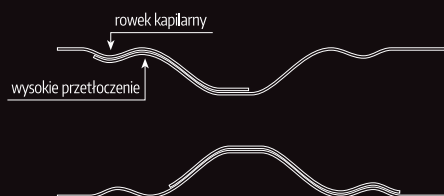


Dodatkowy atut blachodachówek Ines i Emma to specjalnie zaprojektowany rowek kapilarny, który zapewnia praktycznie niewidoczne łączenie arkuszy, a wysokie przetłoczenie dodatkowo zabezpiecza przed przeciekaniem.


BLACHODACHÓWKI NA WYMIAR




1200 mm	szerokość całkowita
1155 mm	szerokość krycia
340,7 mm	długość modułu dachówki
25 mm	wysokość profilu
390 mm	minimalna długość arkusza
1460 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

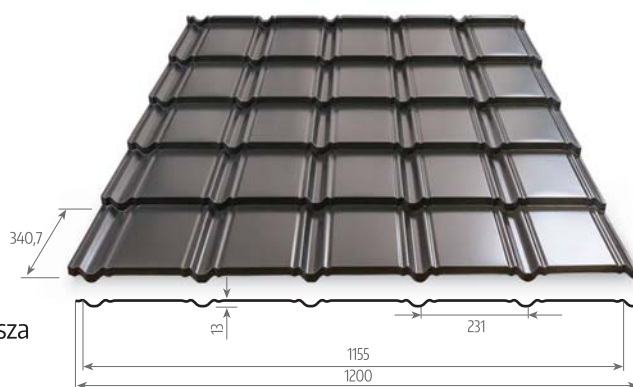

1200 mm	szerokość całkowita
1155 mm	szerokość krycia
340,7 mm	długość modułu dachówki
30 mm	wysokość profilu
380 mm	minimalna długość arkusza
4930 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

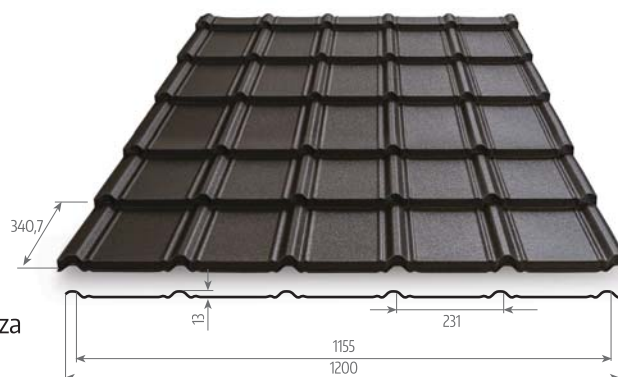

1195 mm	szerokość całkowita
1128 mm	szerokość krycia
375 mm	długość modułu
20 lub 30 mm	wysokość profilu
0,83 m ²	krycie efektywne modułu
780 mm	wysokość modułu
0,5 - 0,6 mm	grubość blachy

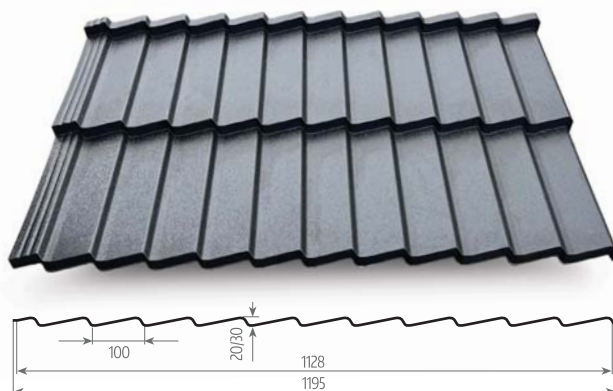


produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl




+48 12 270 57 31

www.domblach.eu

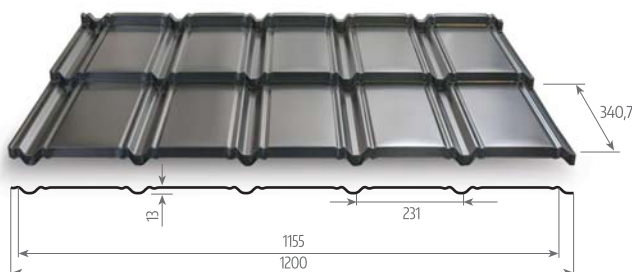


INES DACHY MODUŁOWE

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
długość modułu dachówki	340,7 mm
wysokość profilu	25 mm
krycie efektywne modułu	0,78 m ²
wysokość modułu	730 mm
grubość blachy	0,5 mm

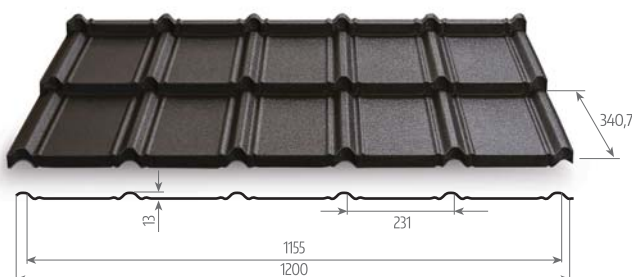


EMMA DACHY MODUŁOWE

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
długość modułu dachówki	340,7 mm
wysokość profilu	30 mm
krycie efektywne modułu	0,78 m ²
wysokość modułu	730 mm
grubość blachy	0,5 mm

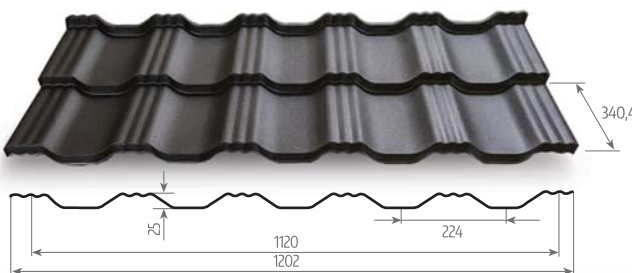

VANESSA DACHY MODUŁOWE

szerokość całkowita	1202 mm
szerokość krycia	1120 mm
długość modułu dachówki	340,4 mm
wysokość profilu	25 mm
krycie efektywne modułu	0,78 m ²
wysokość modułu	720 mm
grubość blachy	0,5 mm

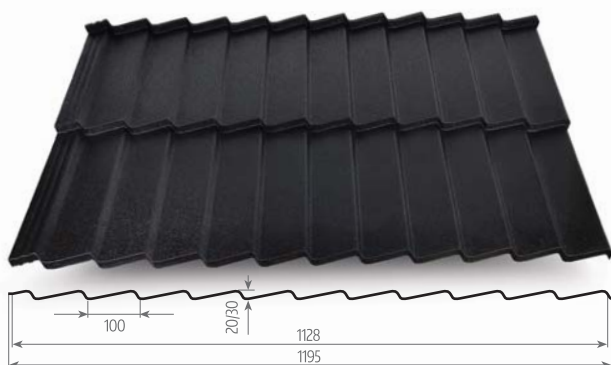

JUHAS GONT BLASZANY

szerokość całkowita	1195 mm
szerokość krycia	1128 mm
długość modułu	375 mm
wysokość profilu	20 lub 30 mm
krycie efektywne modułu	0,83 m ²
wysokość modułu	780 mm
grubość blachy	0,5 - 0,6 mm




JUHAS




Granite® Ultramat
Produkujemy z najwyższej jakości stali


gont
blaszany

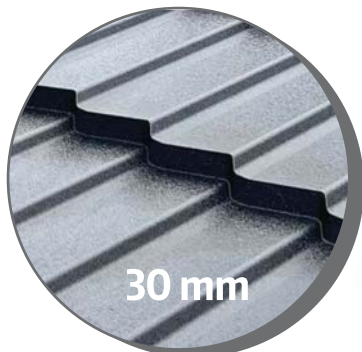

30 mm

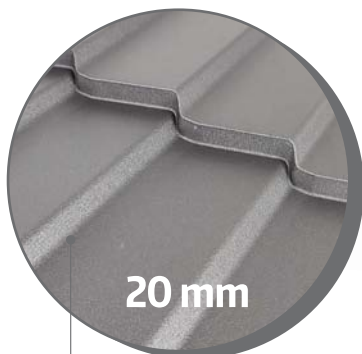

20 mm



JUHAS dach

szerokość całkowita	1195 mm
szerokość krycia	1128 mm
długość modułu	375 mm
wysokość profilu	20 lub 30 mm
krycie efektywne modułu	0,83 m ²
wysokość modułu	780 mm
grubość blachy	0,5 - 0,6 mm

Granite® Ultramat
Czarny RAL 9005



Granite® Quartz
Czarny RAL 9005



Hydro Aluminium
Czarny RAL 9005



produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl





+48 12 270 57 31

www.domblach.eu

dachówki gontowe



Gerard Corona to dachówki gontowe, do złudzenia przypominające gont drewniany, ze stali pokrytej stopem aluminium i cynku z granulowaną fakturą z posypki mineralnej z Nowej Zelandii.

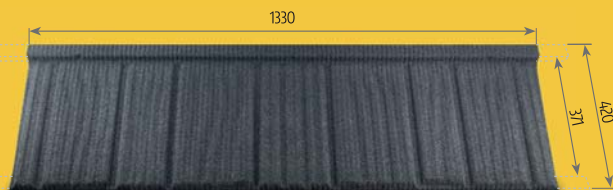

- powłoka wierzchnia
- posypka mineralna
- podkład
- przezroczysta powłoka akrylowa
- podkład alucynkowy
- rdzeń stalowy
- podkład alucynkowy
- przezroczysta powłoka akrylowa



szerokość całkowita	1330 mm
szerokość pokrycia	1250 mm
długość całkowita	420 mm
długość pokrycia	371 mm
wywnięcie do góry	26 mm
wygnięcie w dół	24 mm
pokrycie dachu	0,464 m ²
dachówek na m ²	2,16
waga/panel	3,13 kg
waga/powierzchnia	6,76 kg/m ²
rozstaw łąt	371 mm



Pokrycie wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej, galwanizowanej czyli praktycznego wykonywania trwale przylegających cienkich powłok metalicznych poprzez osadzenie jednego metalu na innym, poprzez zanurzenie w stopie aluminium-cynkowym. Obustronnie zabezpieczone warstwą epoksydową. Lakier akrylowy na bazie żywicy tworzy nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci, tworząc jednocześnie grunt dla unikalnego i niespotykanego w innym systemie naturalnego kruszywa skalnego zabezpieczonego ponownie lakierem akrylowym z domieszką algicydów, która chroni przed porastaniem mchem.



Pokrycie dachowe tzw. rąbek stojący
- tradycyjna i jedna z najstarszych technologii w formie
nowoczesnego panelu dachowego z zamkiem
zatrzaskowym. Lekkość konstrukcji, łatwość montażu
i optymalizacja kosztów pokrycia.



panel dachowy rąbek stojący



CLASSIC

540 mm	szerokość całkowita
500 mm	szerokość krycia
28 mm	wysokość profilu
7000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy





DUO

540 mm	szerokość całkowita
500 mm	szerokość krycia
28 mm	wysokość profilu
7000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy



MIKROFALA

540 mm	szerokość całkowita
500 mm	szerokość krycia
28 mm	wysokość profilu
7000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

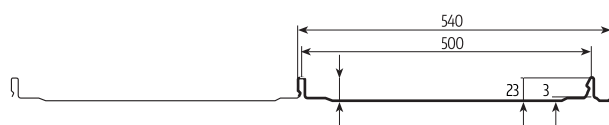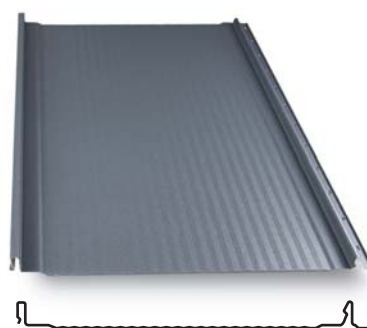

Opcja dodatkowa:
**możliwość
zawinięcia
panelu
od czoła**



blachy trapezowe




Blachy trapezowe są eleganckim i trwałym pokryciem dachowym łączącym tradycję z nowoczesną technologią. W porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem lekkim - 20 razy lżejszym od innych rozwiązań.

DESKA elewacyjna

Deska elewacyjna - imitacja drewna
- nowe rozwiązanie na elewację,
nadające budynkowi doskonały
efekt wizualny.


Deskę możemy kłaść zarówno
w opcji pionowej jak i poziomej.



szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1155 mm
wysokość profilu	13 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	5000 mm
grubość blachy	0,4 - 0,5 mm


T-8 elewacja

szerokość całkowita	1190 mm
szerokość krycia	1170 mm
wysokość profilu	8 mm
zalecana maksymalna długość arkusza	5000 mm
grubość blachy	0,5 mm



T-13 eco plus

szerokość całkowita	1200 mm
szerokość krycia	1150 mm
wysokość profilu	13 mm
maksymalna długość arkusza	7400 mm
grubość blachy	0,5 mm




Należą do najszczelniejszych pokryć, a ich żywotność szacowana jest na kilkadziesiąt lat. W wersji przemysłowej przeznaczone głównie do krycia obiektów gospodarczych i budynków przemysłowych.



blachy trapezowe


T-14 dach i elewacja

1140 mm	szerokość całkowita
1100 mm	szerokość krycia
14 mm	wysokość profilu
8000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

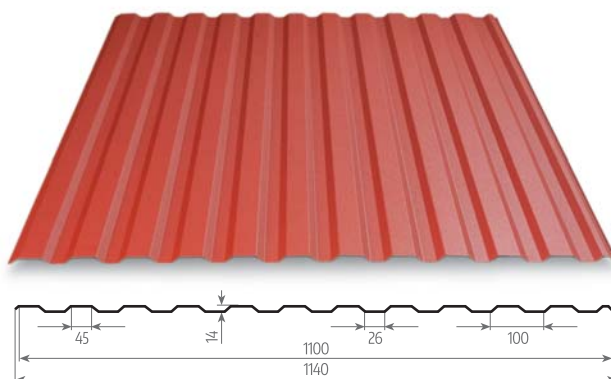


T-18 dach i elewacja

1140 mm	szerokość całkowita
1100 mm	szerokość krycia
18 mm	wysokość profilu
8000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

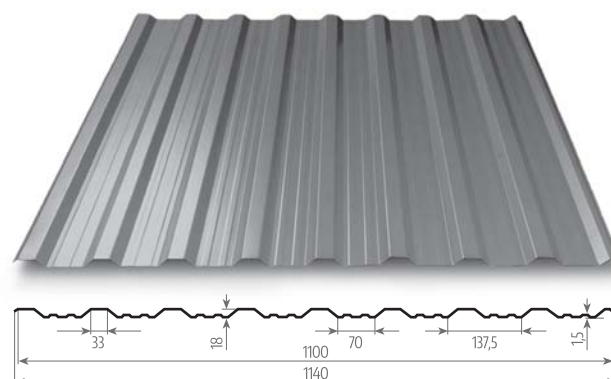


TP-18 dach i elewacja

1140 mm	szerokość całkowita
1100 mm	szerokość krycia
18 mm	wysokość profilu
8000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 mm	grubość blachy

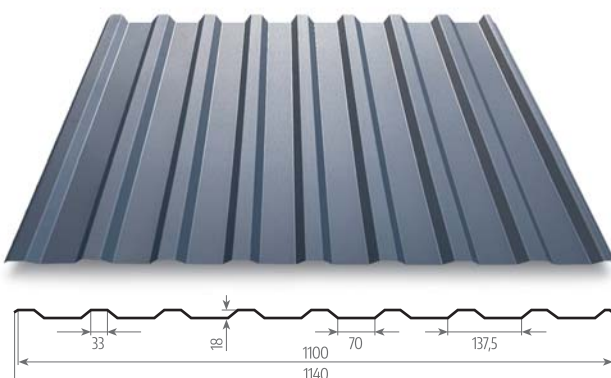

T-35 dach elewacja

1100 mm	szerokość całkowita
1050 mm	szerokość krycia
35 mm	wysokość profilu
10000 mm	zalecana maksymalna długość arkusza
0,5 - 0,8 mm	grubość blachy

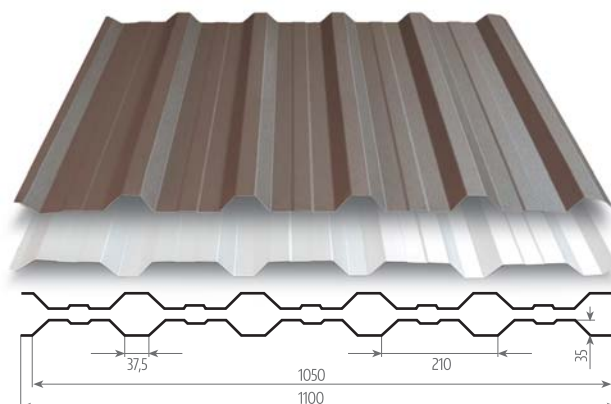

Oferujemy również szeroki asortyment akcesoriów do Waszego dachu. Akcesoria montażowe i obróbki blacharskie, elementy bezpieczeństwa dachowego, systemy rynnowe, okna dachowe i wyłazy wiodących producentów na rynku. Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wyborze odpowiednich produktów i rozwiązań firm takich jak:

akcesoria

FAKRO®

KRONO-PLAST®

AKCESORIA DR® DACHOWE

FACH-WENT
AKCESORIA DACHOWE

Info-GLOBAL®
Fastening

WÜRTH

MARMA
POLAKIS POLSKA



GALECO
systemy rynnowe

SYSTEM
STAL
GALECO

Rynny metalowe
System Galeco STAL

Kaczmarek

Powłoka organiczna
Podkład
Warstwa pasywacyjna
O cynk
Blacha stalowa

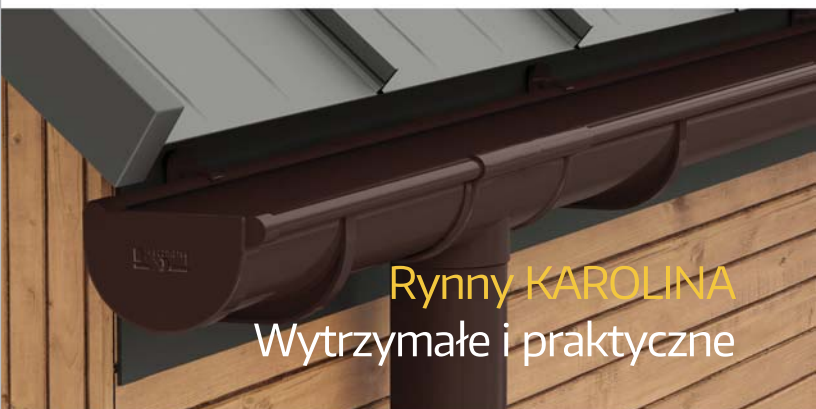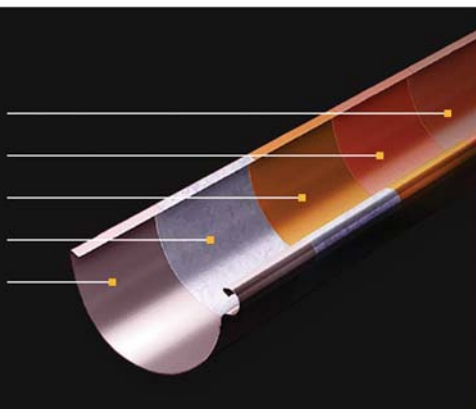

Rynny KAROLINA
Wytrzymałe i praktyczne

Rynny stalowe o najwyższej jakości i bardzo wysokiej trwałości.



Nowatorski kształt rynny.
Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią.
Chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Wysoka trwałość blach.
Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



Głęboki profil rynny.
Rynna stalowa głębsza od systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Pierwszy na rynku narożnik regulowany.
Maksymalnie skracać czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 35 lat.
Udzielana na odporność perforacyjną.

System Rynnowy Karolina cechuje:

- estetyczny wygląd
- uniwersalność i funkcjonalność
- łatwość i szczelność połączeń
- całkowita odporność na korozję, spaliny oraz zanieczyszczenia zawarte w opadach atmosferycznych
- trwałość koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzeniowymi

Karolina to kompletny system odprowadzania wody deszczowej. Zapewnia jej właściwy i całkowity odbiór. Doskonale zaprojektowany półokrągły profil rynny, elementy łączące kształtki, starannie dobrane akcesoria umożliwiają łatwy montaż rynny bez stosowania innych dodatkowych materiałów np. kleju. System rynnowy Karolina produkowany jest o przekroju półokrągłym z klasycznym wywinięciem na zewnątrz od strony frontowej oraz do środka od ściany budynku. Uzupełnieniem systemu rynnowego jest podsufitka zewnętrzna (podbitka dachowa) do wykończenia spodniej połaci okapu dachu.

taśma kalenicowa



taśma dekaraska bitumiczna



taśma do membran



taśma wentylacyjna okapu



farbka i lakier zaprawkowy



wkręty TORX i farmerskie



zaślepka do parapetu



wyłazy / okna



kleje i uszczelniacze



folia paroprzepuszczalna



produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl



+48 12 270 57 31


www.Dom-Blach®.eu

Dodatkowo oferujemy wszelkiego rodzaju standardowe obróbki blacharskie niezbędne do wykończenia Waszego pokrycia dachowego. Istnieje również możliwość zamówienia obróbek niestandardowych.




obróbki
dekarские

obróbka obok ściany i kominowa boczna standard Z 25 cm pod blachę

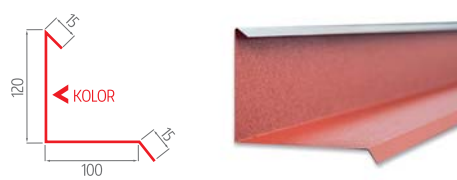


obróbka obok ściany i kominowa boczna standard Z 25 cm na blachę

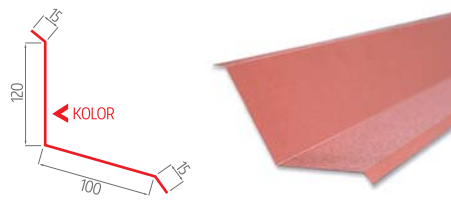


rynna koszowa standard Z 50 cm



wiatrownica standard Z 25 cm na blachę

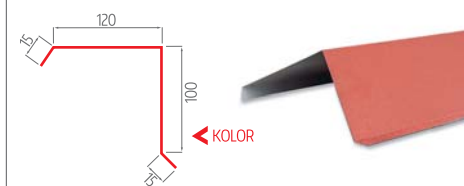


wiatrownica standard Z 25 cm

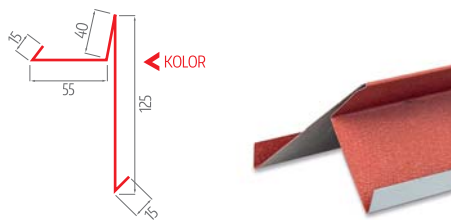


obróbka deski czołowej standard Z 25 cm




pas nadrynnowy standard Z 25 cm

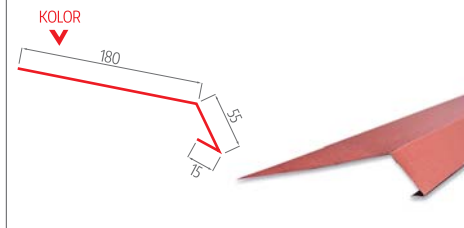


obróbka kominowa górna standard Z 33 cm

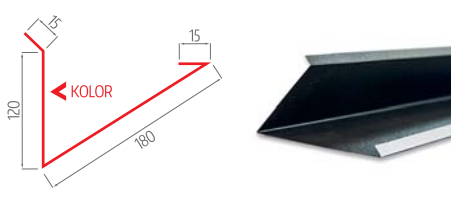


listwa startowa

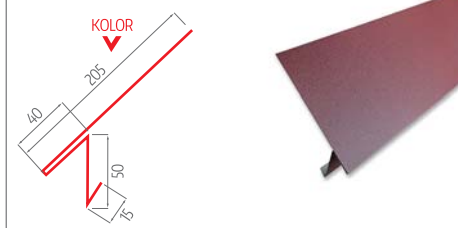

listwa podgąsiorowa do panelu dachowego

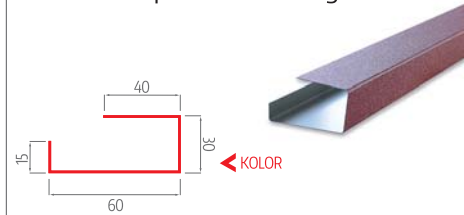

kosz do panelu dachowego Z 62 cm

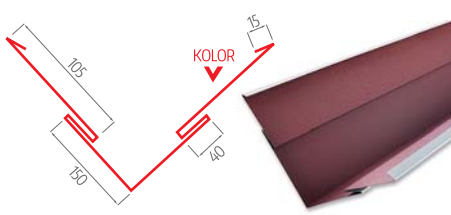


śniegołap, bariery przeciwnieźne - system rurowy



parapety



denko gąsiora baryłkowego

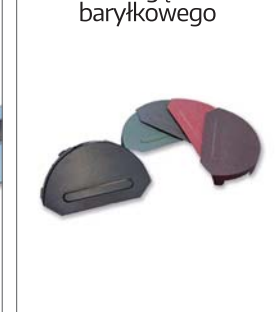

gąsior baryłkowy




gąsior trapezowy



gąsior płaski




■ Poliester Połysk

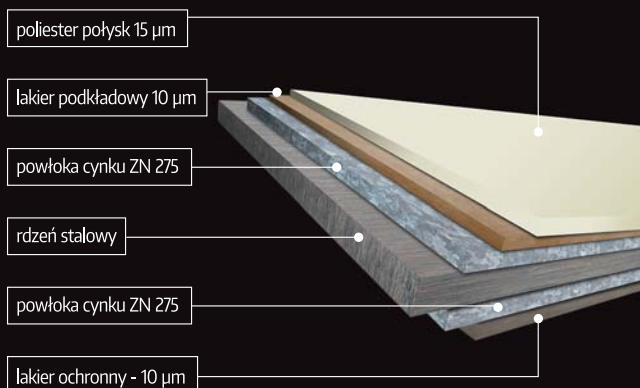

Podstawowa powłoka dostępna na polskim rynku od wielu lat o grubości lakierniczej 25 μm , powstaje ona z żywicy poliestrowej. Posiada rdzeń stalowy, podwójnie ocynkowany o gramaturze cynku 275g/cm². Trwała powłoka i bardzo dobra odkształcalność z najlepszą odpornością na promieniowanie UV.



■ Granite® Ultramat

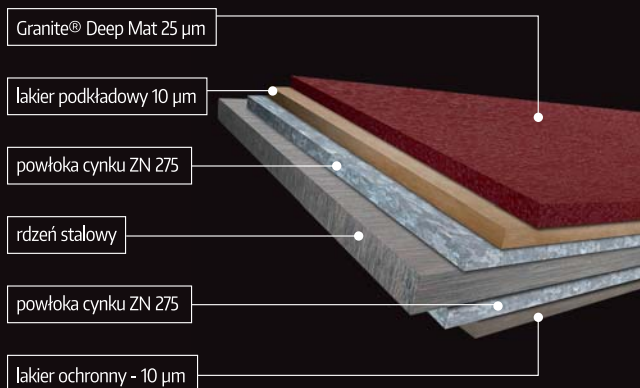

Produkt nagrodzony
Złoty medal na MTP BUDMA 2019




budma

Granite® Ultramat to najnowszy produkt z rodziny stali powlekanych organicznie ArcelorMittal Granite®. Większe korzyści w porównaniu do standardowego matu. Wyjątkowa elastyczność, wysoka odporność na korozję (RC4) i promieniowanie UV (RUV4). Granite® Ultramat przewyższa klasyczne produkty do pokryć dachowych, dzięki wysokiej jakości powłoce o wyjątkowej elastyczności.



■ Granite® Quartz

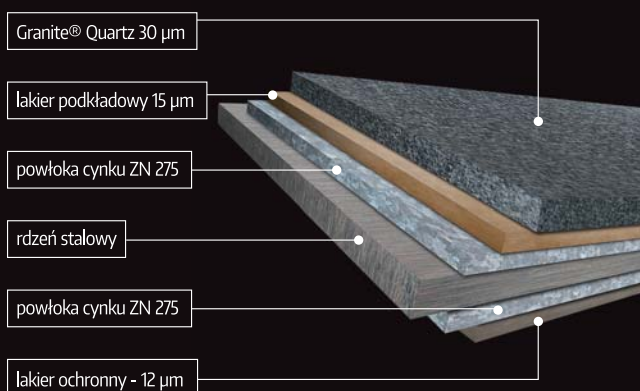

Granite® Quartz, nowa powlekana powłoka stali przeznaczona do produkcji pokryć dachowych, która zapewnia przedłużoną trwałość, matowe wykończenie i wyjątkową elastyczność. Materiał sprawdzi się zwłaszcza w projektach, w których szczególną rolę odgrywa estetyka i trwałość. Grubość powłoki 45 mikronów (12 mikronów grubość powłoki spodniej), którymi pokryta jest Granite® Quartz zapewniają wyjątkowy poziom odporności na promienie słoneczne (kategoria RUV4) oraz gwarantują niezmiennosc koloru. Rdzeń stalowy jest podwójnie ocynkowany, a warstwa cynku wynosi aż 275 g/cm².

Granite® Quartz z wysoce elastyczną powłoką, umożliwia zarówno formowanie nowych, jak i tradycyjnych wzorów. Stal która nie zawiera ciężkich metali oraz chromianu.



- Granite® HDX- 55 µm
- Hydroaluminium - 25 µm




TATA STEEL



Granite® HDX jest to organiczna powłoka poliuretanowa z domieszką granulek poliamidu o ziarnistej lekko chropowatej strukturze. Producentem blachy jest hutniczy koncern ArcelorMittal, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji wielu różnych stali powlekanych pod względem technicznym i estetycznym, Granite® HDX jest najlepszym wyrobem serii Granite®. Nominalna grubość powłoki lakieru wynosi 55 mikronów, grubość powłoki spodniej wynosi aż 12 mikronów. Dzięki temu produkt jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne, a użyta do produkcji blacha z masą cynku 275 g/m² daje gwarancję doskonałej odporności na korozję i UV (kategoria RUV4).




Granite® HDX

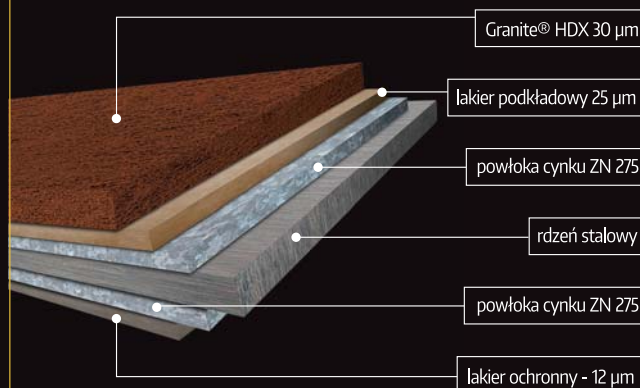

Blachy klasy aluminium norweskiego HYDRO, to produkt najwyższej klasy zaliczany do grupy najtrwalszych dostępnych pokryć dachowych. Najstarszy znany dach aluminiowy jest na kościele San Gioacchino w Rzymie. Ma ponad 100 lat i jest w świetnej formie. Wszystkie blachy z aluminium są odporne na utlenianie dzięki domieszce manganu i magnezu oraz powłoce organicznej w przeciwieństwie do blach stalowych posiadają rdzeń z aluminium. Cechą wyróżniającą dla tego typu blach jest więc brak występowania korozji.



Hydro Aluminium

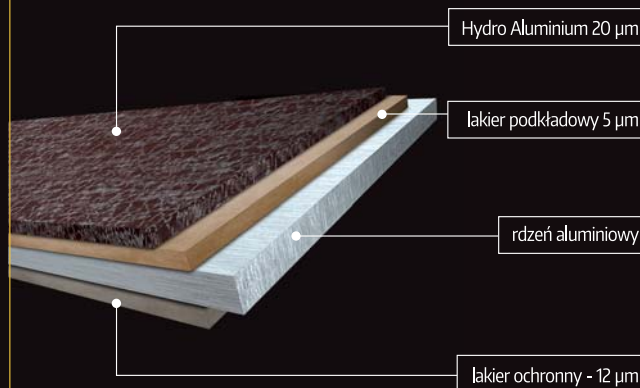

porównanie długości gwarancji powłok

Poliester Połysk	10 lat gwarancji
Granite® Ultramat	35 lat gwarancji
Granite® Quartz	45 lat gwarancji
Granite® HDX	50 lat gwarancji
Hydroaluminium	60 lat gwarancji



produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl




+48 12 270 57 31

www.domblach.eu




Poniższa specyfikacja przedstawia dostępną kolorystykę w sposób przykładowy. Idealne odwzorowanie barwy pokrycia możliwe jest jedynie na oryginalnych wzornikach Dom-Blach®.

• Poliester standard (25 µm) - gr. 0,50 mm ■

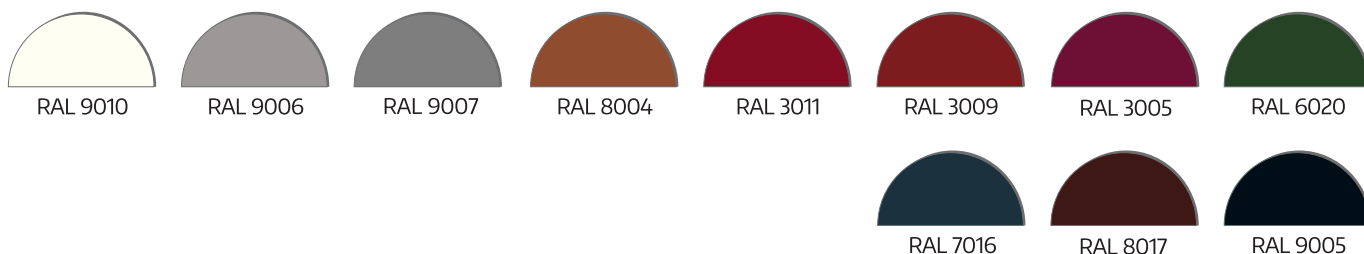

• Granite® Ultramat (35 µm) - gr. 0,50 mm ■

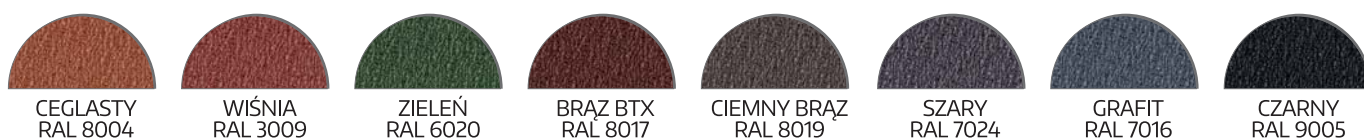

• Granite® Quartz (45 µm) - gr. 0,50 mm ■




• Granite® HDX (55 µm) - gr. 0,50 mm ■




• Hydro Aluminium (25 µm) - gr. 0,60 mm ■



• Powłoki drewnopodobne ■



• Alu Cynk ■ AZ 185+SPT



• Ocynk ■



Poniżej prezentujemy Państwu
kilkę przykładowych realizacji
z wykorzystaniem blach
naszej produkcji.

NASZE REALIZACJE



produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl



+48 12 270 57 31

www.domblach.eu

DOSKONAŁE WZORNICTWO · WYSOKA JAKOŚĆ · WIELOLETNIA GWARANCJA

Dom-Blach®

www.domblach.eu

Zakład Produkcyjny:
32-040 Rzeszotary
ul. Gen. Zielińskiego 98

tel.: 12 270 57 31
fax: 12 270 14 32
produkcja@domblach.eu

ODDZIAŁ/DYSTRYBUTOR

znajdź nas na 



ArcelorMittal

