

DACHY · AKCESORIA DACHOWE

Dom-Blach<sup>®</sup>

Producent blach dachowych

KATALOG PRODUKTÓW





Dom-Blach<sup>®</sup>

# Produkujemy z najwyższej jakości stali.

## SPIS TREŚCI

<b>BLACHODACHÓWKI</b> _____	<b>2</b>	<b>BLACHY TRAPEZOWE</b> _____	<b>18</b>
Bonita _____	3	T-8 _____	19
Paula _____	4	T-14 _____	19
Vanessa _____	5	T-18 _____	20
Ines _____	6	TP-18 _____	20
Emma _____	7	T-18 eco _____	21
Juhás - gont blaszany _____	8	T-35 _____	21
<b>PANEL DACHOWY - RĄBEK STOJĄCY</b> _____	<b>11</b>	<b>BLACHY ELEWACYJNE</b> _____	<b>22</b>
<b>PANEL DACHOWY - MAXI</b> _____	12	Deska elewacyjna _____	23
<b>PANEL DACHOWY - SLIM</b> _____	13	Lamel elewacyjny _____	24
Wykończenia paneli _____	14	Obróbki blacharskie _____	25
Akcesoria i obróbki do paneli _____	15	Akcesoria _____	26
		Kolorystyka _____	27
		Powłoki _____	28

Firma **Dom-Blach** powstała w 1994 roku. Pierwsze kroki stawialiśmy jako dystrybutor pokryć dachowych i elewacyjnych z blachy. Jednak mając na uwadze rosnące wymagania i potrzeby naszych Klientów, ciągle poszerzaliśmy ofertę o nowe produkty i usługi. Dziś jesteśmy wiodącym producentem w Polsce i za granicą i doskonale wiemy jak poszczególne elementy konstrukcji dachowej wpływają na jej bezpieczeństwo i trwałość oraz walory użytkowe i estetyczne.

Przez lata zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów, którzy cenią sobie kompleksową i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. W filiach naszej firmy każdy Klient może liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wyborze odpowiednich produktów i rozwiązań. Ogromną wagę przywiązujemy również do odpowiedniego pakowania i składowania naszych wyrobów, a opracowany system transportowy gwarantuje, że nasze wyroby docierają do Klientów w nienaruszonym stanie.




The logo for Dom-Blach features the brand name in a blue, sans-serif font. The letter 'A' is replaced by a red triangle pointing upwards. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'h'.

Dom-Blach®

**Błachodachówki** są eleganckim i trwałym pokryciem dachowym łączącym tradycję z nowoczesną technologią. W porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem 20 razy lżejszym od innych rozwiązań. Należą do najszczelniejszych pokryć, a ich żywotność szacowana jest na kilkadziesiąt lat.



347



\* występuje również z modułem dachówki o długości 400 mm - **Bonita Plus**

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	1190
szerokość krycia	1100
długość modułu dachówki *	347/400
wysokość profilu	23
minimalna długość arkusza	470
grubość blachy	0,5

Dostępna w 5 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005



Hydro Aluminium: 7016 8017 9005





PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

szerokość całkowita	1150
szerokość krycia	1050
długość modułu dachówki *	349
wysokość profilu	34
minimalna długość arkusza	470
grubość blachy	0,5

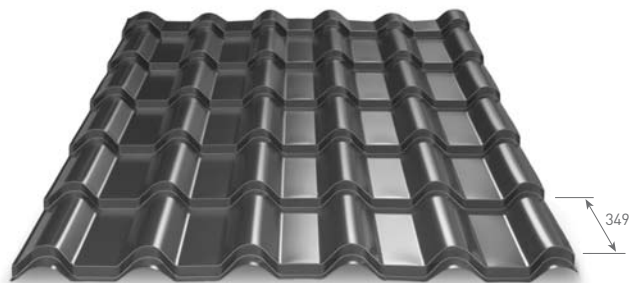

Dostępna w 5 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005


Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005

Hydro Aluminium: 7016 8017 9005



blachodachówka Vanessa

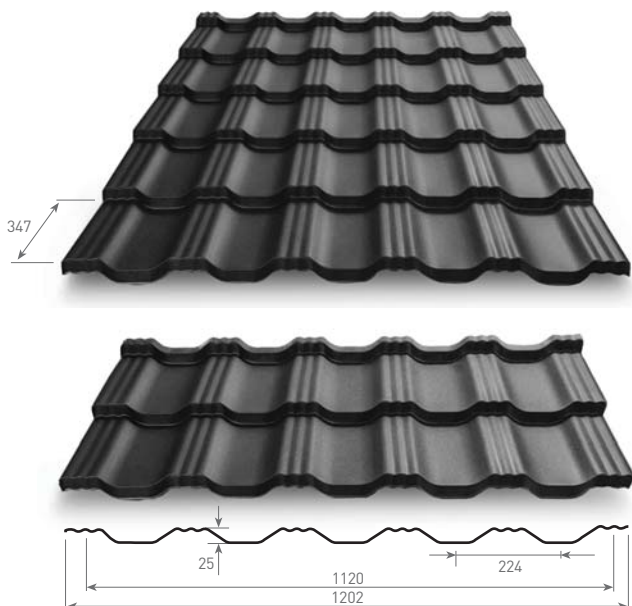

**VANESSA**  
DACHY

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	1202
szerokość krycia	1120
długość modułu dachówki	347
wysokość profilu	25
minimalna długość arkusza	370
grubość blachy	0,5
krycie efektywne modułu	0,78 m <sup>2</sup>
wysokość modułu	720

Dostępna w 5 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005




Hydro Aluminium: 7016 8017 9005



[www.domblach.eu](http://www.domblach.eu)

GABINET MASAŻU

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	1200
szerokość krycia	1155
długość modułu dachówki	347
wysokość profilu	25
minimalna długość arkusza	370
grubość blachy	0,5
krycie efektywne modułu	0,78 m <sup>2</sup>
wysokość modułu	720

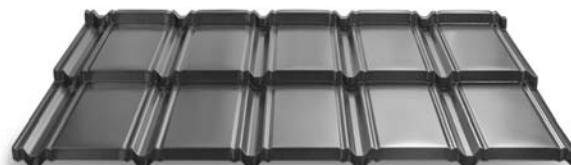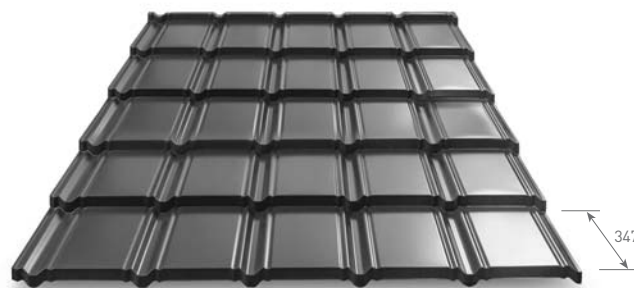

## Dostępna w 5 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005


Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005

Hydro Aluminium: 7016 8017 9005





blachodachówka Emma

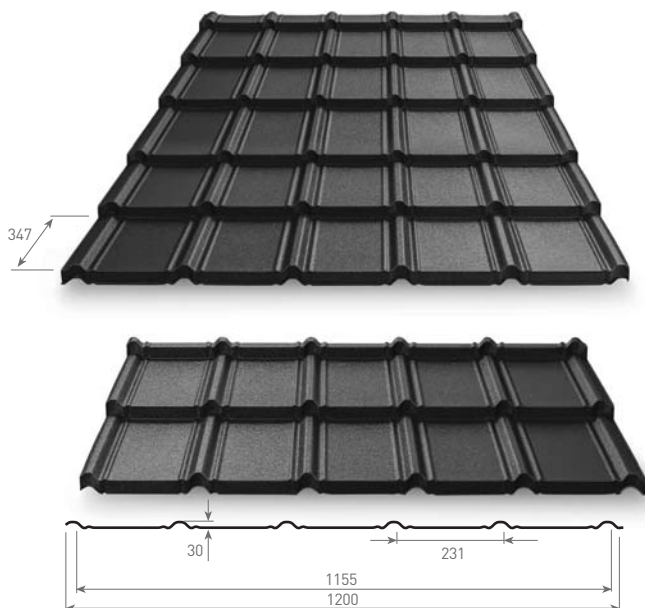

PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

szerokość całkowita	1200
szerokość krycia	1155
długość modułu dachówki	347
wysokość profilu	30
minimalna długość arkusza	380
grubość blachy	0,5
krycie efektywne modułu	0,78 m <sup>2</sup>
wysokość modułu	730

Dostępna w 5 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005

Hydro Aluminium: 7016 8017 9005



www.dombiach.eu

Dom-Blach®



**JUHAS**  
GONT BLASZANY

**Nowoczesność inspirowana tradycją.**

Połączenie klasycznego wyglądu drewnianego gontu z trwałością i nowoczesnością. Innowacyjne rozwiązanie, które nawiązuje do tradycyjnych pokryć dachowych,

**BLACK WOOD**

- powłoka magnezowo-cynkowa  
lakier 36 µm.


Dostępny również we wszystkich kolorach palety RAL.





# JUHAS

GONT BLASZANY

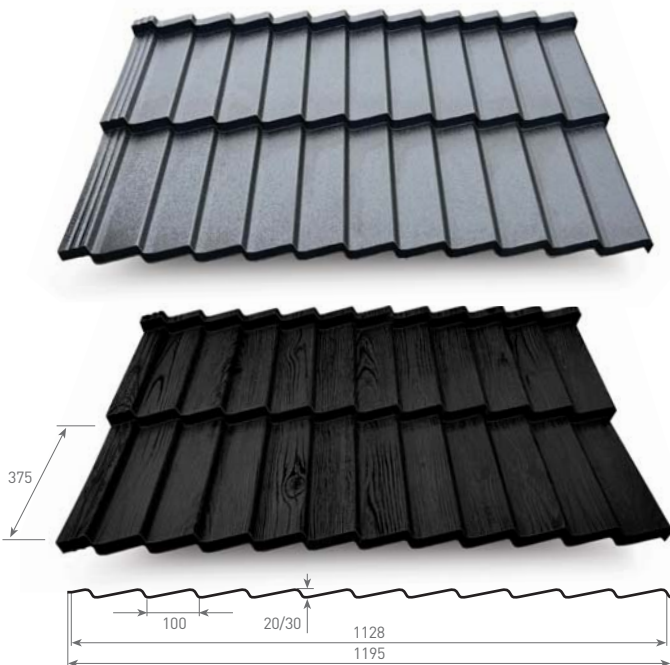

## PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	1195
szerokość krycia	1128
długość modułu	375
wysokość profilu	20 / 30
krycie efektywne modułu	0,85 m <sup>2</sup>
wysokość modułu	780
grubość blachy	0,5 / 0,6

Dostępna w 5 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005  
 Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005  
 Granite® Quartz: 7016 8019 9005  
 Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005  
 Drewnopodobne: BlackWood





**Panel dachowy - rąbek stojący.**  
Tradycyjna i jedna z najstarszych  
technologii w formie nowoczesnego  
panelu dachowego z zamkiem  
zatrzaskowym.

**Dom-Blach<sup>®</sup>**


[www.domblach.eu](http://www.domblach.eu)



panel dachowy


**CLASSIC**


**DUO**

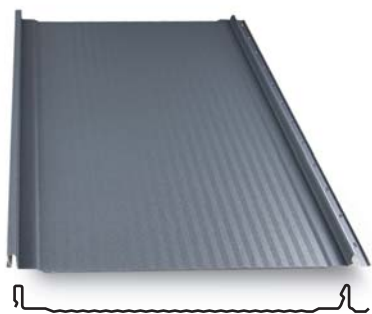

**MIKROFALA**



# panel DACHOWY

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	540
szerokość krycia	500
wysokość profilu	25
grubość blachy	0,5

Dostępna w 6 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005  
 Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005  
 Granite® Quartz: 7016 8019 9005  
 Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005  
 Hydro Aluminium: 7016 8017 9005  
 Drewnopodobne: BlackWood



Opcjonalnie:  
możliwość zawinięcia  
panelu  
od czopa



# panel DACHOWY MAXI

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	541
szerokość krycia	510
wysokość profilu	24,4
grubość blachy	0,5

Dostępna w 6 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005


Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005

Hydro Aluminium: 7016 8017 9005

Drewnopodobne: BlackWood



## MAXI CLASSIC



## MAXI DUO



## MAXI NANOFALA



## MAXI MIKROFALA



panel dachowy


**SLIM  
CLASSIC**


**SLIM  
DUO**


**SLIM  
MIKROFALA**



PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	330
szerokość krycia	300
wysokość profilu	24,4
grubość blachy	0,5

Dostępna w 6 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005


Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005


Hydro Aluminium: 7016 8017 9005

Drewnopodobne: BlackWood




**SLIM  
NANOFALA**



## opcje wykończenia paneli MAXI i SLIM

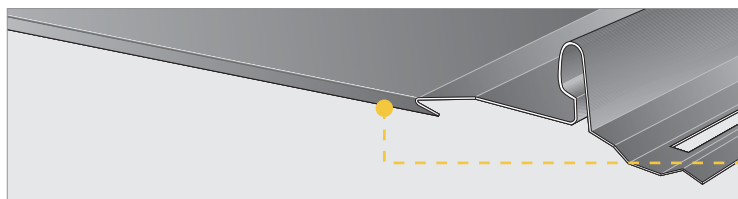

z podwinięciem  
od czopa

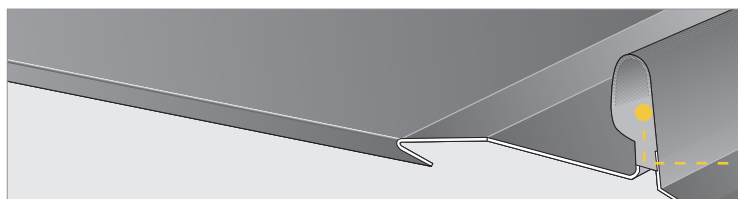

maskownica  
zamka

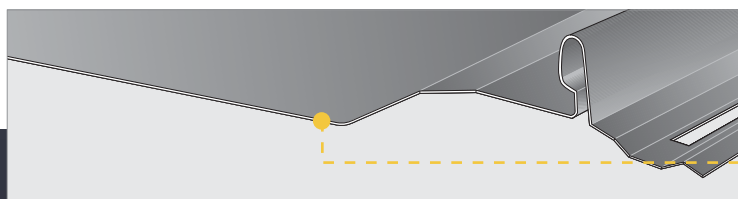


z wypustką  
bez podwinięcia




Na życzenie klienta  
istnieje możliwość jednostronnego  
zawinięcia panelu oraz przygotowania  
zaślepki zamykającej profil panelu.




## obróbki dachowe dedykowane do paneli dachowych



Wiatrownica do panelu dachowego




W ofercie również wkręty montażowe 4,2 x 25 do panelu



Gašior trapezowy




Gašior płaski



Średnica tła 12 mm, typ nacięcia na tbie PH2. Możliwość malowania.



Listwa podgašiorowa do panelu dachowego z wentylacją







Maskownica zamka.



**Blachy trapezowe.**


Eleganckie i trwałe pokrycie dachowe. W porównaniu do innych pokryć, blachy są materiałem lekkim 20 razy lżejszym od innych rozwiązań.



Dom-Blach®

blachy trapezowe

## dach i elewacja | T-8





## PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

szerokość całkowita	1190
szerokość krycia	1170
wysokość profilu	8
grubość blachy	0,5

## Dostępna w 7 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005  
 Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005  
 Granite® Quartz: 7016 8019 9005  
 Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005  
 Hydro Aluminium: 7016 8017 9005  
 Drewnopodobne: BlackWood MultiGloss Złoty Dąb Ciemny Dąb Winchester  
 Alu Cynk / ocynk: [ ] [ ]

## dach i elewacja | T-14

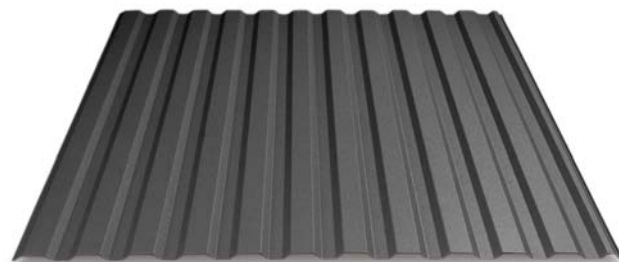

## PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

szerokość całkowita	1140
szerokość krycia	1100
wysokość profilu	14
grubość blachy	0,5

## Dostępna w 7 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005  
 Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005  
 Granite® Quartz: 7016 8019 9005  
 Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005  
 Hydro Aluminium: 7016 8017 9005  
 Drewnopodobne: BlackWood MultiGloss Złoty Dąb Ciemny Dąb Winchester  
 Alu Cynk / ocynk: [ ] [ ]



# T-18 | dach i elewacja

blachy trapezowe

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	1140
szerokość krycia	1100
wysokość profilu	18
grubość blachy	0,5

Dostępna w 7 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005



Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005

Hydro Aluminium: 7016 8017 9005

Drewnopodobne: BlackWood Multigloss - Złoty Dąb - Ciemny Dąb - Winchester

Alu Cynk / ocynk:

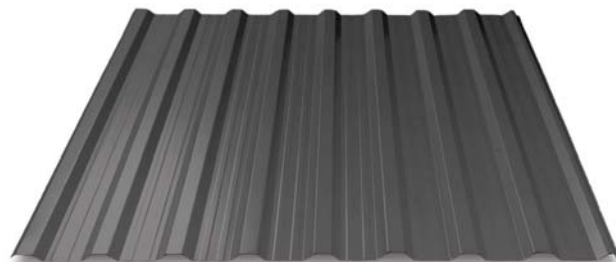

# TP-18 | dach i elewacja

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	1140
szerokość krycia	1100
wysokość profilu	18
grubość blachy	0,5

Dostępna w 7 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005


Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005



Hydro Aluminium: 7016 8017 9005

Drewnopodobne: BlackWood Multigloss - Złoty Dąb - Ciemny Dąb - Winchester

Alu Cynk / ocynk:



blachy trapezowe


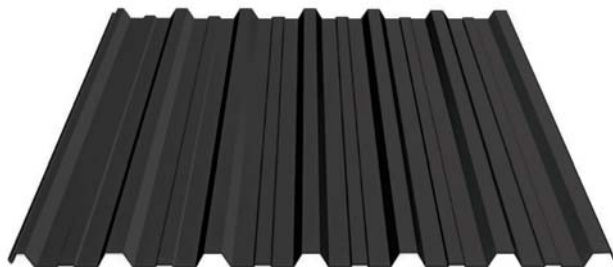
dach i elewacja | **T-18**eco

## PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

szerokość całkowita	1169
szerokość krycia	1128
wysokość profilu	18
grubość blachy	0,5

## Dostępna w 7 powłokach

Poliester standard:	9010	9006	9007	8004	3011	3009	3005	7016	8017	9005
Granite® Ultramat:	6020	8004	3009	7016	7024	8017	8019	9005		
Granite® Quartz:	7016	8019	9005							
Green Coat Crown BT:	7016	8017	9005							
Hydro Aluminium:	7016	8017	9005							
Drewnopodobne:	BlackWood	MultiGloss	Złoty Dab	Ciemny Dab	Winchester					
Alu Cynk / ocynk:										

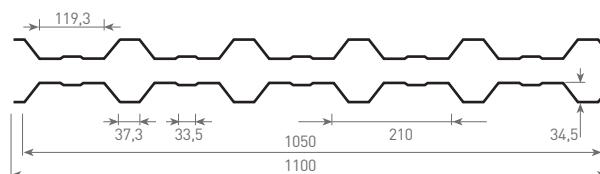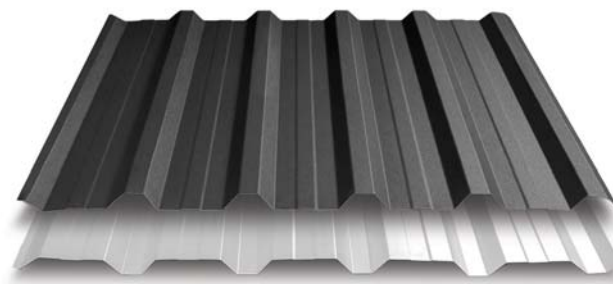dach i elewacja | **T-35**

## PARAMETRY TECHNICZNE [mm]

szerokość całkowita	1100
szerokość krycia	1050
wysokość profilu	35
grubość blachy	0,5

## Dostępna w 6 powłokach

Poliester standard:	9010	9006	9007	8004	3011	3009	3005	7016	8017	9005
Granite® Ultramat:	6020	8004	3009	7016	7024	8017	8019	9005		
Granite® Quartz:	7016	8019	9005							
Green Coat Crown BT:	7016	8017	9005							
Hydro Aluminium:	7016	8017	9005							
Alu Cynk / ocynk:										



The logo for Dom-Blach features the brand name in a blue sans-serif font. The letter 'A' is replaced by a red triangle pointing upwards. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'h'.

Dom-Blach®

A vertical yellow bar is positioned to the left of the text block.


### Blachy elewacyjne.

To doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących trwałość, nowoczesność i elegancki wygląd fasady budynku. Alternatywa dla tynku czy innych materiałów elewacyjnych.



# deska elewacyjna

Deska elewacyjna - imitacja drewna - nowe rozwiązanie na elewację, nadające budynkowi doskonały efekt wizualny. Deskę możemy kłaść zarówno w opcji pionowej jak i poziomej.



## PARAMETRY TECHNICZNE

[mm]

szerokość całkowita	1200
szerokość krycia	1155
wysokość profilu	13
grubość blachy	0,5

### Dostępna w 6 powłokach

Poliester standard: 9010 9006 9007 8004 3011 3009 3005 7016 8017 9005

Granite® Ultramat: 6020 8004 3009 7016 7024 8017 8019 9005

Granite® Quartz: 7016 8019 9005

Green Coat Crown BT: 7016 8017 9005

Hydro Aluminium: 7016 8017 9005

Drewnopodobne: BlackWood Multiqlöse Złoty Dab Ciemny Dab Winchester



# lamel elewacyjny

Obróbkę lamel można montować zarówno w poziomie jak i w pionie. Prosty montaż za pomocą wkrętów dekarских.

Lamele elewacyjne dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL oraz w pięciu odcieniach drewnopodobnych.

PARAMETRY TECHNICZNE	[mm]
szerokość całkowita	400
szerokość krycia	350
wysokość profilu	30
maksymalna długość lamela	2700
grubość blachy	0,5




Winchester

Multigloss

Złoty dąb




Ciemny dąb

Black wood



## Obróbki dekarские.

Dodatkowo oferujemy wszelkiego rodzaju standardowe obróbki blacharskie niezbędne do wykończenia Waszego pokrycia dachowego. Istnieje również możliwość zamówienia obróbek niestandardowych.



## Aksesoria.

Oferujemy również szeroki asortyment akcesoriów do Waszego dachu. Akcesoria montażowe, elementy bezpieczeństwa dachowego, systemy rynnowe, okna dachowe i wyłazy wiodących producentów na rynku.


Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wyborze odpowiednich produktów i rozwiązań firm takich jak:




Rynny metalowe  
System Galeco STAL



Powłoka organiczna  
Podkład  
Warstwa pasywacyjna  
Ocynek  
Błacha stalowa

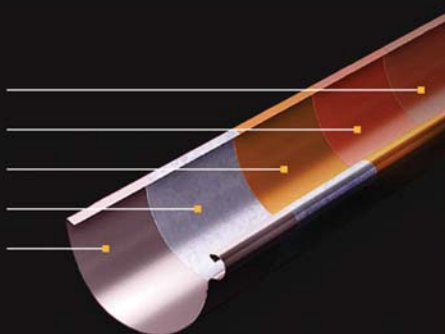

Rynny KAROLINA  
Wytrzymałe i praktyczne

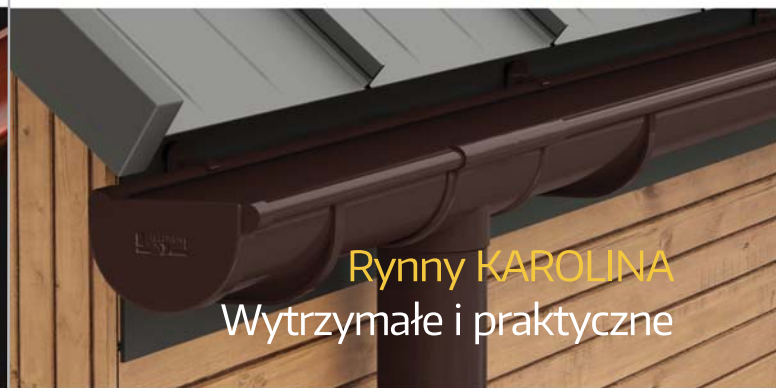

Taśma kalenicowa



Taśma dekaraska bitumiczna



Taśma do membran



Taśma wentylacyjna okapu



Farbka i lakier zaprawkowy



Kleje i uszczelniacze



Wkręty TORX i farmerskie



Zaślepka do parapetu



Wyłazy i okna



Śniegotapy, bariery przeciwnieźne



Folia paroprzepuszczalna



### Poliester standard (25 µm) - gr. 0,50 mm



### Granite® Ultramat (35 µm) - gr. 0,50 mm



### Granite® Quartz (45 µm) - gr. 0,50 mm



### GreenCoat CROWN BT - SSAB (26 µm) - gr. 0,50 mm



### Hydro Aluminium (25 µm) - gr. 0,60 mm



### Powłoki drewnopodobne



### Kolorystyka.

Dostępna kolorystyka przedstawiona w sposób przykładowy.


Idealne odwzorowanie barwy pokrycia jest jedynie na oryginalnych wzornikach Dom-Blach®.

### Alu Cynk AZ 185+SPT




gr. 0,50 mm

### Ocynk wąski




gr. 0,50 mm



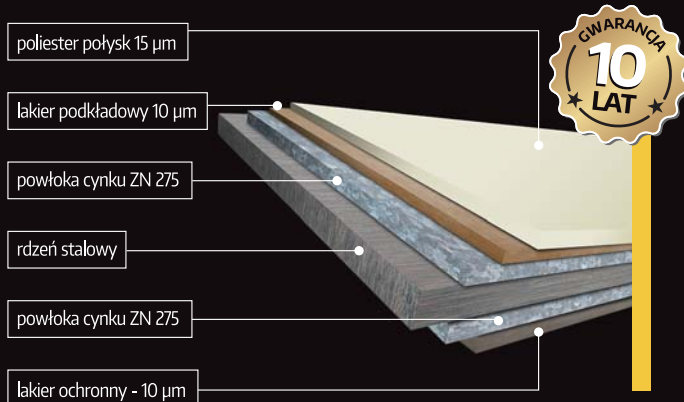


## Poliester standard (25 µm)

Podstawowa powłoka dostępna na polskim rynku od wielu lat o grubości lakierniczej 25 µm, powstaje ona z żywicy poliestrowej. Posiada rdzeń stalowy, podwójnie ocynkowany o gramaturze cynku 275 g/cm<sup>2</sup>. Trwała powłoka i bardzo dobra odkształcalność z najlepszą odpornością na promieniowanie UV.

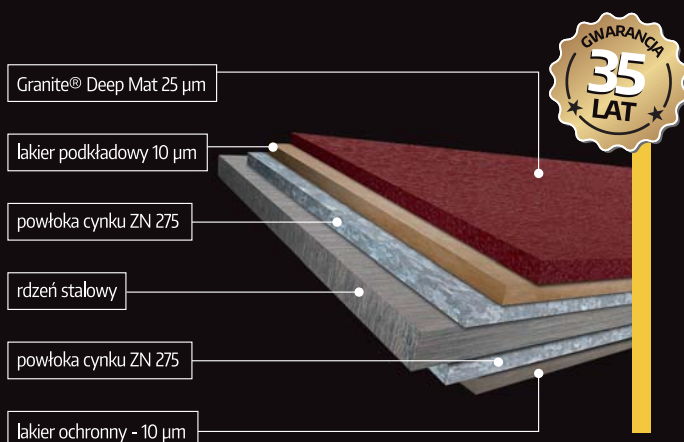

## Granite® Ultramat (35 µm)

Granite® Ultramat to produkt z rodziny stali powlekanych organicznie ArcelorMittal Granite®. Większe korzyści w porównaniu do standardowego matu. Wyjątkowa elastyczność, wysoka odporność na korozję (RC4) i promieniowanie UV (RUV4). Granite® Ultramat przewyższa klasyczne produkty do pokryć dachowych, dzięki wysokiej jakości powłoce o wyjątkowej elastyczności.

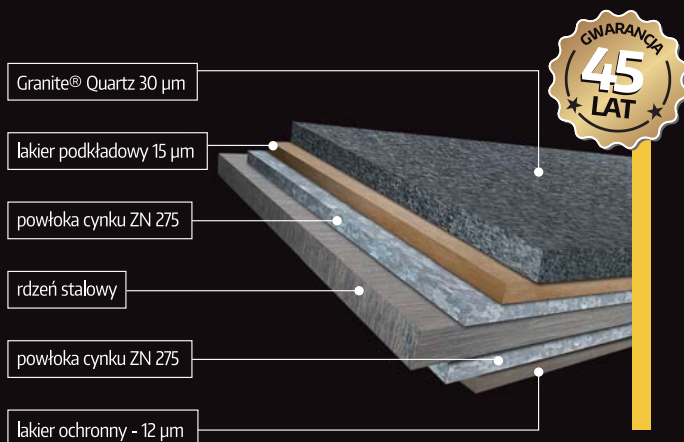


## Granite® Quartz (45 µm)

Granite® Quartz - powłoka przeznaczona do produkcji pokryć dachowych, która zapewnia przedłużoną trwałość, matowe wykończenie i wyjątkową elastyczność. Grubość powłoki 45 µm (12 µm grubość powłoki spodniej), którą pokryta jest Granite® Quartz zapewnia wyjątkowy poziom odporności na promienie słoneczne (kategoria RUV4) oraz gwarantuje niezmienną koloru. Rdzeń stalowy jest podwójnie ocynkowany, a warstwa cynku wynosi aż 275 g/cm<sup>2</sup>. Granite® Quartz z wysoce elastyczną powłoką, umożliwi zarówno formowanie nowych jak i tradycyjnych wzorów. Powłoka, która nie zawiera ciężkich metali oraz chromianu.


## Green Coat CROWN BT (26 µm) - SSAB

GreenCoat Crown BT, dostępny w matowym (ziarnistym) wykończeniu, oferuje długoletnią trwałość dla pokryć dachowych. Wysoka trwałość i powtarzalność koloru zapewnia bardzo dobry wygląd. Struktura powierzchni chroni przed zarysowaniami mechanicznymi i jest przyjazna podczas procesów obróbczych nawet w niskich temperaturach. Powłoka wraz z upływem czasu zachowuje bardzo dobry wygląd i dobrze znosi korozję. Produkowany jest zgodnie z wytycznymi BT (BIO BASED TECHNOLOGY). Produkty powlekane SSAB są zgodne z obowiązującymi przepisami REACH i wolne od chromianów. W powłokach BT znaczna część tradycyjnego oleju konopnego jest zastępowana przez szwedzki olej rzepakowy. Tylko SSAB je stosuje mając światowy patent na tę technologię powlekania.

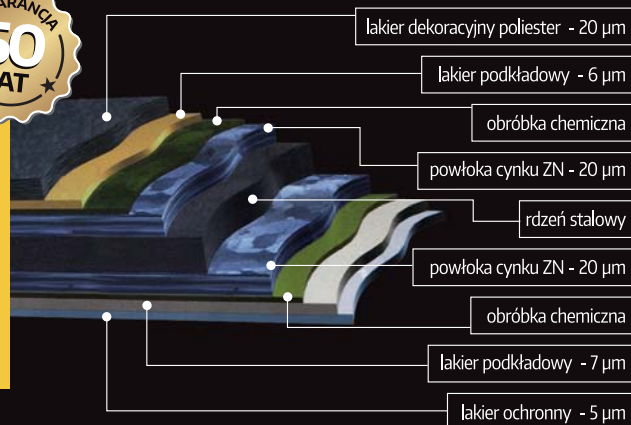


## Black Wood (35 µm)

Pokrycie stworzone specjalnie na potrzeby gontu blaszanego JUHAS. Cechuje się wyjątkową trwałością i odpornością na korozję, ścieranie, zabrudzenia oraz promieniowanie UV, dzięki powłoce magnezowo-cynkowej o grubości lakieru 35 µm. Wzornictwo zaczerpnięte stylistycznie z folkowych wzorów gontów drewnianych z Podhala. Naturalnie wyglądające stoje drewna, ich ciemna barwa oraz wierne odwzorowanie do złudzenia przypomina gont drewniany.

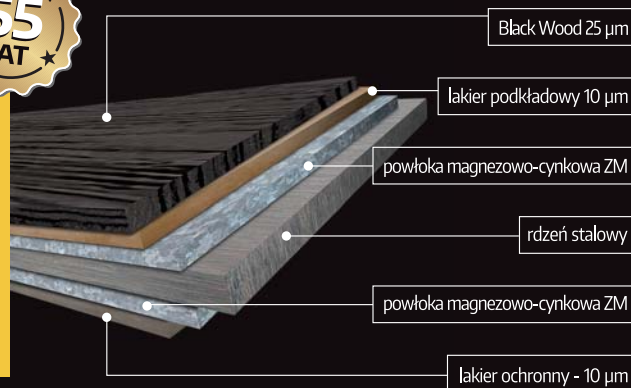

## Hydro Aluminium (25 µm)

Blachy aluminium norweskiego HYDRO, to produkt najwyższej klasy zaliczany do grupy najtrwalszych dostępnych pokryć dachowych. Najstarszy znany dach aluminiowy jest na kościele San Gioacchino w Rzymie. Ma ponad 100 lat i jest w świetnej formie. Wszystkie blachy z aluminium są odporne na utlenianie, dzięki domieszce manganu i magnezu oraz powłoce organicznej. Cechą wyróżniającą dla tego typu produktu jest więc brak występowania korozji.

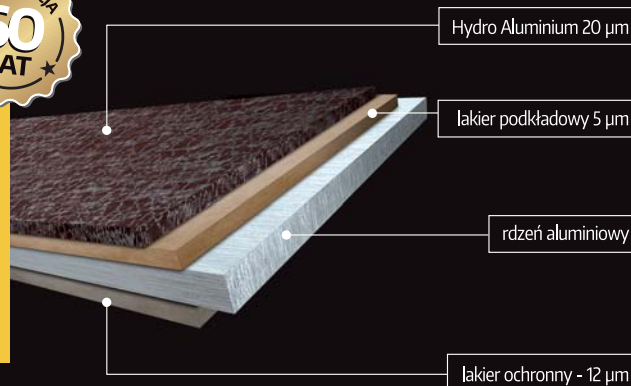

DOSKONAŁE WZORNICTWO · WYSOKA JAKOŚĆ · WIELOLETNIA GWARANCJA

Dom-Blach®

[www.domblach.eu](http://www.domblach.eu)

Zakład Produkcyjny  
32-040 Rzeszotary  
ul. Gen. Zielińskiego 98

tel.: 12 270 57 31  
fax: 12 270 14 3322  
[produkcja@domblach.eu](mailto:produkcja@domblach.eu)

ODDZIAŁ / DYSTRYBUTOR

znajdź nas na 